Panasonic

工事説明書

家庭用ヒートポンプ給湯機

システム品番 ※ユニット品番との対照表は、裏表紙をご覧ください。

	■パワフル高圧力型フルオート	■高圧力型フルオート	■高圧力型フルオート 耐塩害仕様	■高圧力型セミオート	■高圧力型給湯専用	■高圧力型給湯専用 耐塩害仕様
屋外用	HE-KU37EQS HE-KU46EQS	HE-K37EQS HE-K46EQS	HE-K37EQES HE-K46EQES	HE-K37ESS HE-K46ESS	HE-K37EZS HE-K46EZS	HE-K37EZES HE-K46EZES
屋内用	HE-KU37EQMS HE-KU46EQMS	HE-K37EQMS HE-K46EQMS	HE-K37EQFS	HE-K37ESMS HE-K46ESMS	HE-K37EZMS HE-K46EZMS	

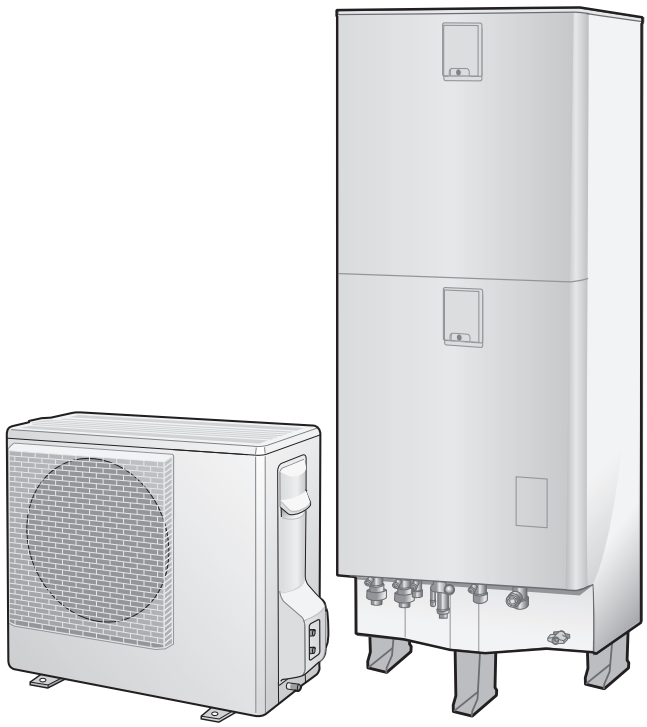

＊工事をされる方へのお願い

この工事説明書は、工事作業者が正しく、安全な工事をするために必要な手引書です。工事開始前に必ずお読みください。本書の記載事項に従って工事をされなかったことが原因で生じた故障･事故などは､保証の対象になりませんので、ご注意ください。設置工事後、この工事説明書は取扱説明書と一緒に、お客様にお渡しください。

このヒートポンプ給湯機は申請によって、通電制御型としての料金割引が適用されます。電力契約をしている電力会社に、電力契約の申請手続きを行ってください。

ページ

準備
- 安全上のご注意 2
- 施工上のお願い 3
- 関係寸法図 4
- 付属品 / リモコン / 専用別売部材 6

据付
- 据え付け場所を決める 8
- 据え付ける 10

配管
- 配管工事をする前に 12
- 排水配管する 13
- 給水・給湯配管する 14
- ヒートポンプユニット配管する 16
- ふろ配管する 18
- 保温・凍結予防工事する 24

配線
- 連絡配線する 26
- リモコン配線する 27
- 電源工事する 28
- アース工事する 29

点検
- 試運転する 30
- 水抜きする 39
- チェックシート 42
- システム品番・ユニット品番の対照表 裏表紙

準　備 1

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容（禁止事項）です。
❗ ⏚	実行しなければならない内容（強制事項）です。

⚠ 警告

■貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットのアース工事（D 種接地工事）を行う
工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って電気工事士が行う
（故障や漏電のときに感電の原因になります）

■上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業管理者）の認定水道工事業者が指定された配管材料を使用して施工する
（事故、故障の原因になります）

■専用のブレーカーを単独で使う
（他の機器と併用したとき、発熱による火災の原因になります）

■電源電線などは接続部に外力が加わらないように確実に取り付ける
（発熱して火災の原因になります）

■連絡線は、途中接続やより線の使用はせず、所定のケーブルを使用して接続する
（故障や発熱、火災の原因になります）

■試運転時に漏電しゃ断器の作動を確認する
（万一の不作動で、故障や感電の原因になります）

■満水重量に十分耐えられる所に据え付ける
（転倒により事故の原因になります）

■工事は必ず指定の部品を使い、工事説明書に従って確実に行う
（火災や感電、水漏れの原因になります）

■ガス類容器や引火物の近くに据え付けない
（本体のスパークによる発火の原因になります）

■ヒートポンプユニットは屋内に設置しない
（冷媒が漏れたとき、酸素不足のおそれがあります）

■ヒートポンプユニットはベランダの手すり近くに設置しない
（お子様が登り、手すりを越えるなどして落下のおそれがあります）

⚠ 注意

■水道水を使用する
（温泉水や、井戸水を使用すると故障や水漏れの原因になります）

■貯湯ユニットの脚はアンカーボルトで固定する
（地震などによって転倒してけがをするおそれがあります）

■壁面へのネジ固定は、ネジが壁中のラス網と電気的に絶縁した状態で行う
（ネジとラス網との接触部過熱により、火災の原因になります）

■ドレン工事は工事説明書に従って確実に行う
（周囲が浸水し、家財などをぬらす原因になります）

■間接排水工事をする
（タンクの破損による水漏れの原因、また汚水が逆流してタンクに入ると水質の変化により健康を害するおそれがあります）

■下水口などに排水するときは、下水ガスが封水されるように排水工事をする
（下水ガスが逆流して配管が腐食し水漏れの原因になります）

■凍結予防をする
（配管が破損して、やけどや水漏れの原因になります）

■屋外用貯湯ユニットを屋内に設置しない
（水漏れによる拡大被害の原因になります）

■防水・排水処理をしていない床面に設置しない
（屋内、階下などに浸水し、家財などをぬらす原因になります）

■小動物のすみかになるところには設置しない
（小動物が機器内に侵入して電気部品などに触れると発煙、発火の原因になります）

■ヒートポンプユニットの吹出口やアルミフィンにさわらない
（けがの原因になります）

準　備 2

施工上のお願い

本書では、パワフル高圧力型フルオートを「パワフルフルオート」、高圧力型フルオート、高圧力型セミオート、高圧力型給湯専用を、それぞれ「フルオート」「セミオート」「給湯専用」と記載して説明しています。

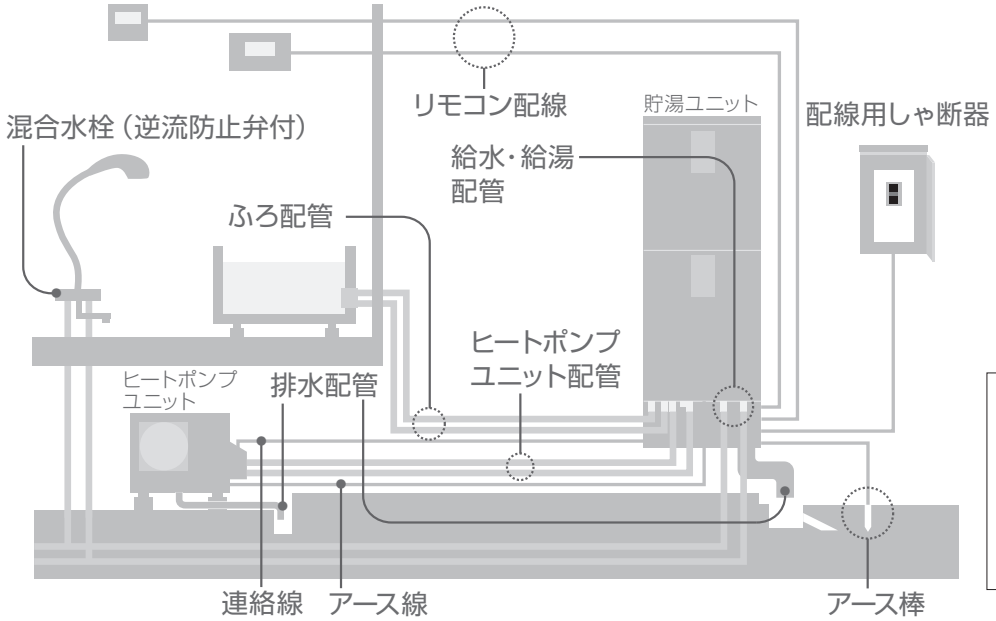

各工事の完了後は、チェックシート（P.42 ～ 43）で不具合がないか確認してください。

準備

- **ガス機器から電気機器へ変更をする際（ガス給湯機から電気温水器やエコキュートへの取替など）は、事前にガス事業所への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。**

■ 工事について

●貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットの設置は、各地域の条例に基づいてください。
●電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って、必ず指定工事業者が行ってください。
●電源は節電器に接続しないでください。機器故障の原因となります。
●アース（接地）工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士による D 種接地工事を行ってください。
●リモコンから貯湯ユニットまでの配線は、リモコンコードと電源電線を 5 cm 以上離して行ってください。
●貯湯ユニット内の配線は、リモコンコードと電源電線を束ねないで行ってください。通話中、異音発生の原因になります。
●上水道に直結する工事は、当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
●水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水をご使用ください。
井戸水は使用しないでください。また水道水であっても塩分、石灰分、その他の不純物が使用水に多く含まれていたり、酸性水質の地域ではヒートポンプ給湯機の使用をさけてください。ヒートポンプユニット内の熱交換器にスケールが付着し、短期間でお湯が沸かなくなります。
●ソーラー（太陽熱温水）システムには接続しないでください。高温水で機器故障の原因となります。
●貯湯ユニットは必ずヒートポンプユニットと接続してください。
●ヒートポンプユニットは屋外に設置してください。
●配管は接続するまで先端を保護し、異物が入らないようにしてください。

■ 配管の材質選定について

●使用地域の水質により、銅管の銅イオンの溶出が多い場合があり、せっけん、湯あかと反応して青色の銅せっけんが生成され、浴そうの水面付近に青い色が付くことがあります。
このような現象が発生するおそれがあるときは銅管は使用せず、当社専用別売部材の樹脂管または三層管をご使用ください。（青い色の付着を軽減できます）

■ 給水圧力について

●機種により下記の給水圧力が必要です。給水圧力が低いとシャワーが弱い、追いだきができないなど十分な性能が得られません。

パワフルフルオート	300 kPa 以上
フルオート・セミオート・給湯専用	200 kPa 以上

- 圧力計により、1 階で静水圧を測定してください。
給水配管は 20A 銅管または 16A 樹脂管としてください。
（配管径が小さいと水圧が低下します）
測定後、右の方法で確認してください。

●高水圧地区や、給水圧力が 500kPa を超える場合は戸別給水用減圧弁を設けてください。（水撃音や故障の原因になります）

・給水圧力の目安の確認方法

近くの給水栓から水を出し、1 階で、市販のバケツを受けて満水になる時間を測定します。下表の時間内に満水になれば、300 kPa（200 kPa）以上の給水圧力があります。

単位：秒

バケツ容量	8 L	10 L	12 L	15 L
2バルブタイプ・水側全開	25（30）	31（37）	38（45）	47（56）
サーモスタットタイプ・水側	27（34）	33（42）	40（51）	50（64）

バケツの容量は裏面に表示されています。

準　備 3

関係寸法図

貯湯ユニット

■ 外形寸法図

〔単位：mm〕

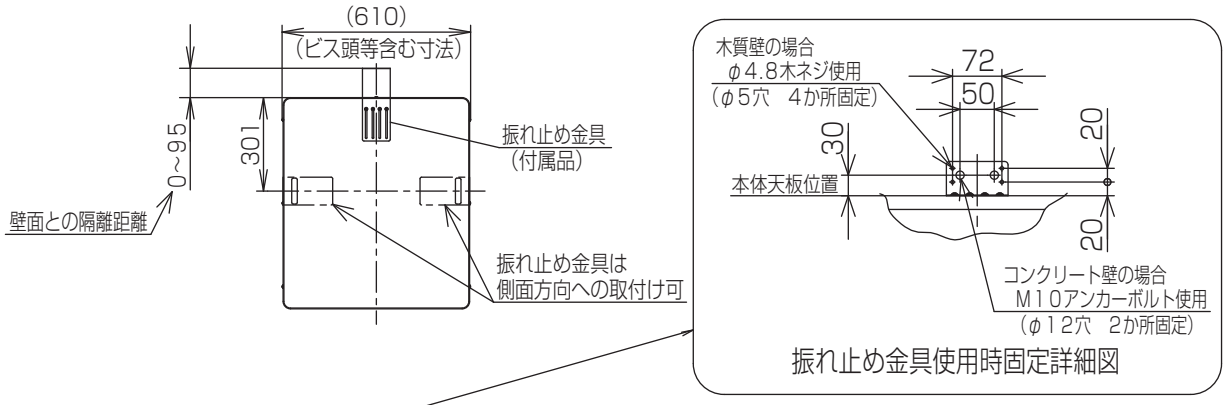

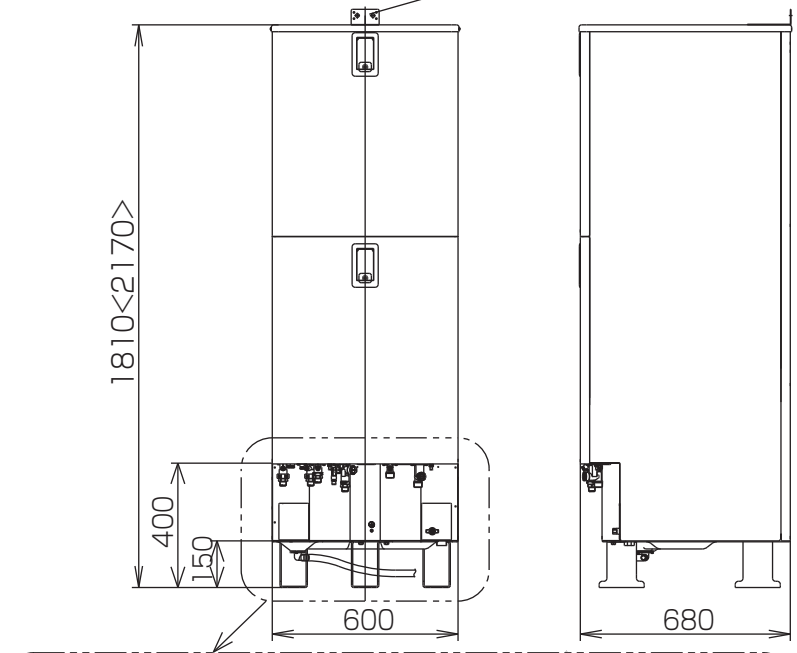

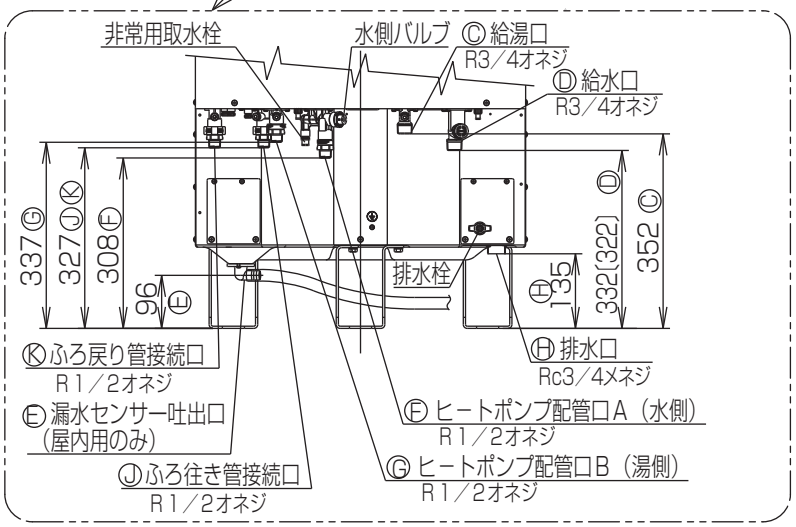

パワフルフルオート／フルオート

A：リモコンコード貫通穴
（39×46長穴・ブッシング付）
B：電源電線、ヒートポンプユニット連絡配線貫通穴
（39×46長穴・ブッシング付）
C：給湯口　R3／4オネジ
D：給水口　R3／4オネジ
E：漏水センサー吐出口（屋内用のみ）
（エルボ、内径φ16×1m・吐出管付）
F：ヒートポンプ配管口A（水側）　R1／2オネジ
G：ヒートポンプ配管口B（湯側）　R1／2オネジ
H：排水口　Rc3／4メネジ
I：排水エルボ（別売品）位置
J：ふろ往き管接続口　R1／2オネジ
K：ふろ戻り管接続口　R1／2オネジ

セミオート

A：リモコンコード貫通穴
（39×46長穴・ブッシング付）
B：電源電線、ヒートポンプユニット連絡配線貫通穴
（39×46長穴・ブッシング付）
C：給湯口　R3／4オネジ
D：給水口　R3／4オネジ
E：漏水センサー吐出口（屋内用のみ）
（エルボ、内径φ16×1m・吐出管付）
F：ヒートポンプ配管口A（水側）　R1／2オネジ
G：ヒートポンプ配管口B（湯側）　R1／2オネジ
H：排水口　Rc3／4メネジ
I：排水エルボ（別売品）位置
J：ふろ配管接続口　R1／2オネジ

給湯専用

A：リモコンコード貫通穴
（39×46長穴・ブッシング付）
B：電源電線、ヒートポンプユニット連絡配線貫通穴
（39×46長穴・ブッシング付）
C：給湯口　R3／4オネジ
D：給水口　R3／4オネジ
E：漏水センサー吐出口（屋内用のみ）
（エルボ、内径φ16×1m・吐出管付）
F：ヒートポンプ配管口A（水側）　R1／2オネジ
G：ヒートポンプ配管口B（湯側）　R1／2オネジ
H：排水口　Rc3／4メネジ
I：排水エルボ（別売品）位置

1．図はパワフルフルオート／フルオートの関係寸法図を示します。
2．セミオートでは、接続口Kがありません。
3．給湯専用では、接続口J, Kがありません。
4．＜　　＞寸法は460Lタイプです。
5．Ⓓ寸法〔　〕は屋内用です。

■配管位置図

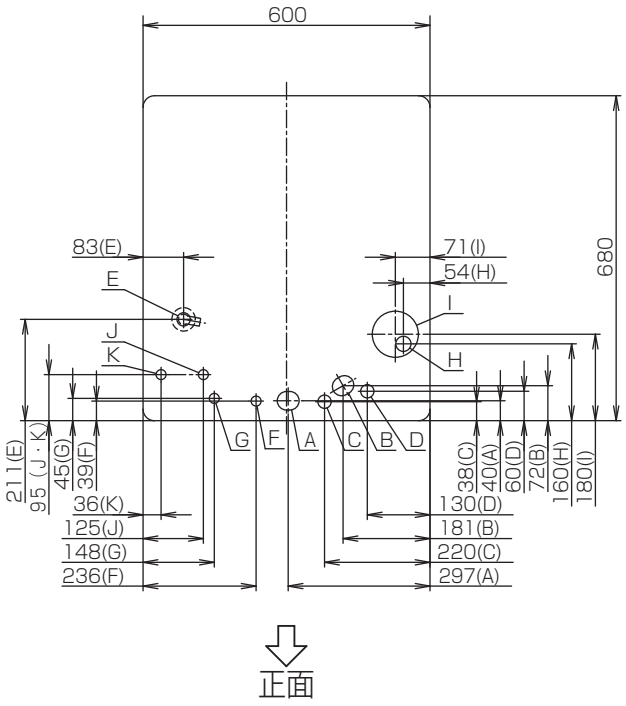

■アンカーボルト位置図

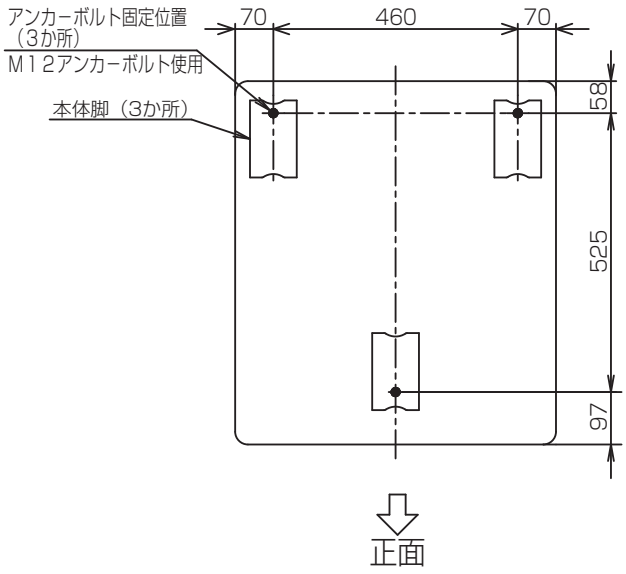

準備

ヒートポンプユニット〈全機種共通〉

■外形寸法

〔単位：mm〕

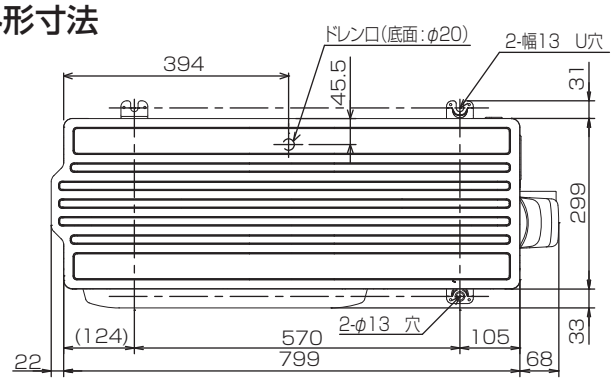

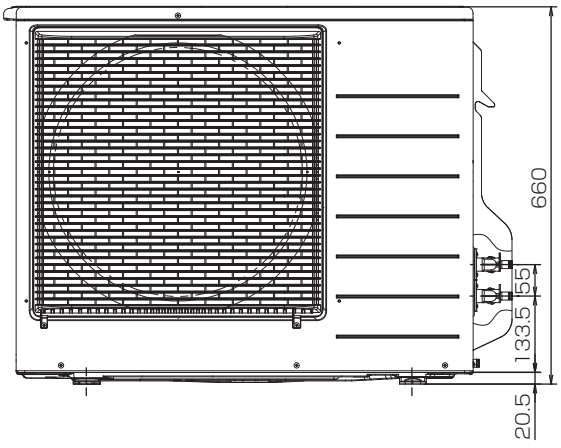

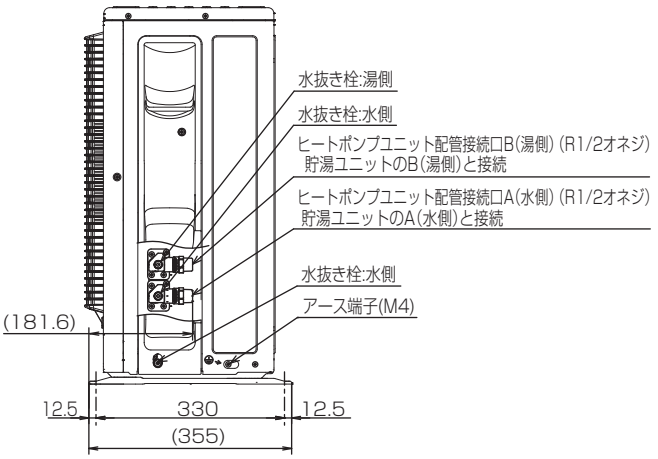

準　備 4

付属品/リモコン/専用別売部材

付属品

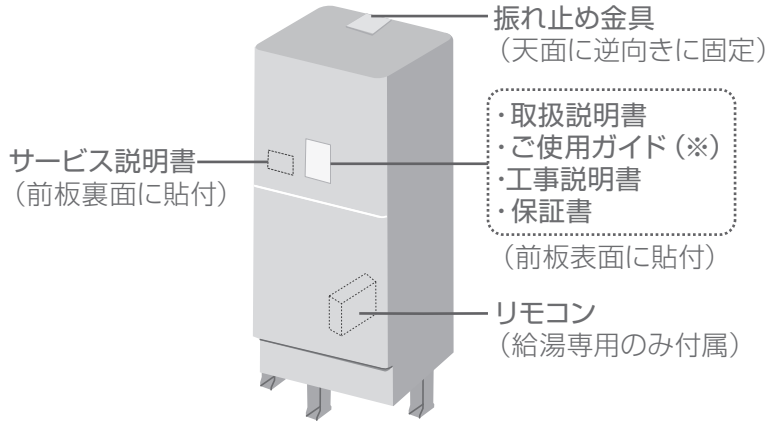

（※）ご使用ガイドは、パワフルフルオート／フルオートのみ同梱

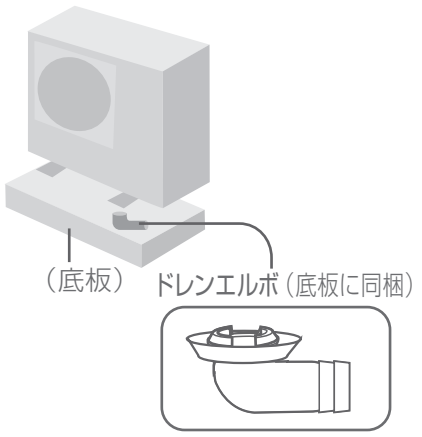

リモコン（別売品）

このヒートポンプ給湯機は、別売品のコミュニケーションリモコンまたはボイスリモコンが必要です。
また、増設リモコンを追加することができます。（給湯専用は追加できません）

	コミュニケーションリモコン（台所・浴室リモコンセット）	ボイスリモコン（台所・浴室リモコンセット）	増設リモコン
フルオート用	HE-RQFEW	HE-RQVEW	HE-RQVEZ
セミオート用	HE-RSFEW	HE-RSVEW	

・給湯専用は、給湯専用リモコンが貯湯ユニットに付属しています。

専用別売部材

■標準施工時の部材一覧（樹脂管配管：ユニット間配管長 5 mの部材組合わせ例）

工事名	部材名			品番	パワフル フルオート	フルオート	セミオート	給湯専用	参照ページ
据付工事	アンカーボルトセット	床・壁用セット（RC用）		AD-HEAB24R	○				10
	脚部化粧カバー	樹脂製 4方向	グレー	AD-HEJJ4N-H	○				
			アイボリー	AD-HEJJ4N-C		○			
	樹脂置台	高さ：10 cm		CZ-UB4-C	○				11
排水配管工事	ドレンホース（ドレンエルボ用）			現地調達	内径φ15またはφ16				13
	排水エルボ（トラップ機能付）			AD-HEHTR11	○（※2）				
	排水配管		外径φ60	現地調達	○				
給水・給湯配管工事	給水配管（架橋PE管）		16A	現地調達（※1）	○(三菱樹脂(株)製推奨)				14
	給湯配管（架橋PE管）		16A						
	ユニオンアダプター		16A						
	給水側止水栓			AD-HESB66UA	○				
ヒートポンプユニット配管工事	ヒートポンプユニット循環配管セット ＜同梱部品＞ ・耐候性断熱材付架橋PE管 10A-10m ・VVFケーブル φ2.0x8m ・PF管 7m ・ユニオンアダプター 4個 ・排水エルボ(トラップ機能付) 1個 ・ドレンチューブ 1個 ・メタルブッシング 4個 ・断熱材 4個 ・遮光シート 4枚 ・バンド 12本			AD-HHSC10PE	○				16
ふろ配管工事	ふろ接続アダプター	フルオート用	S型	AD-HQSA-ST3	○				18〜23
			L型	AD-HQSA-LT3					
	＜同梱部品＞ ・タケノコ継ぎ手 4個 ・バンド 4個 ・パッキン 4個								
	高温水遮断型ふろ接続アダプター	セミオート用	S型	AD-HSSA-ST3			○		
			L型	AD-HSSA-LT3					
	＜同梱部品＞ ・タケノコ継ぎ手 2個 ・バンド 2個 ・パッキン 2個								
	ふろ継手保温材セット		2個入り	AD-HETY-Q3	○				
			1個入り	AD-HETY-S3			○		
	断熱材付架橋PE管		13A×50 m	AD-HWPE350D	○				
			13A×10 m	AD-HWPE310D					
	ユニットバス取付金具	φ15.88用（2セット入り）	ストレート	AD-HEBC-4SW	○				
			L曲がり	AD-HEBC-4LW					
		φ15.88用（1セット入り）	ストレート	AD-HEBC-4S			○		
			L曲がり	AD-HEBC-4L					
	漏れ検査治具	フルオート用		AD-G381-Z	○				
		セミオート用		AD-3756-Z			○		
	配管化粧板	架橋PE管用	□200	AD-3700PE-M	○				
凍結予防工事	凍結予防ヒーター（外部配管用）			現地調達（※1）	○（東京特殊電線製推奨）				24
	凍結予防ヒーターセット（内部配管用）			AD-HEDF11	○				
電気工事 連絡線	VVFケーブル		3心・50 m	AD-HEVF-A50	○（※2：8 m同梱）				26
	PF管		50 m	AD-HEC02P50	○（※2：7 m同梱）				
電気工事 リモコン	シールド付リモコンコード		2心・10 m	AD-HERS-210	○				27
電気工事 200V電源	電源電線・PF管等	VVF φ2.0／3.5 mm²		現地調達	○				28
電気工事 アース	アース棒			AD-3200	○				29

・(※1) 本文に記載の部材を推奨します。
・(※2) ヒートポンプユニット循環配管セットに同梱されています。
・別売部材の詳細は、パナソニックエコキュートカタログの「専用部材一覧」をご覧ください。
・各部材使用時は、必ず同梱の説明書に従い工事をしてください。

準備

据　付 1

据え付け場所を決める

据え付け場所を確認する

下記の条件を満たす場所に、お客様の同意のもとで据え付けてください。

- 次の場所への設置は避ける。
  - ・最低気温が－ 10℃以下になる。
  - ・湿気が多い、火気・引火物の近く。
  - ・台風など、強い風が直接当たる場所。
- ヒートポンプユニットは…
  - ・風通しの良い場所を選定する。
  - ・運転時は運転音や振動が発生し、吹出口から冷風が出るため、つぎの場所への設置は避ける。寝室や窓の近く、通風口など音の侵入口、壁や塀による反射音が室内に届く場所、これに類似するご近所の迷惑になる場所。
  - ・テレビや無線機のアンテナから 3m 以上、テレビや無線機の本体とケーブル線から 2m 以上離す。
- 水が流出しても支障がなく、防水・排水ができる。排出されるドレン水が排水溝などに導ける。
- 搬入搬出、配管工事、保守点検、性能維持のため、周囲にスペースが確保できる。（P .9）

* 浄化槽などから強い下水ガス（硫化ガス）が出ているところには設置しないでください。（トラップ機能付排水エルボを使用しても機器腐食の原因になります）
* 硫化ガス成分が多い地域、機械油などの油分の多い場所ではヒートポンプユニットの寿命は短くなることがあります。
* 海浜地域で潮風が直接当たる場所や温泉地域など特殊な場所では機器が正常に動作しなくなる恐れがありますので、据え付けないでください。
* 貯湯ユニットは「屋外用」と「屋内用」があります。必ず、ネームプレートを確認して設置してください。（屋内に屋外用を設置した場合、水漏れによる拡大被害の原因になります）

⚠注意

屋外用貯湯ユニットを屋内に設置しない

（水漏れによる拡大被害の原因になります）

■ 貯湯ユニットとの高低差

- 高低差がある場合の配管条件を確認し、据え付け場所を決めてください。

・ヒートポンプユニットと貯湯ユニット

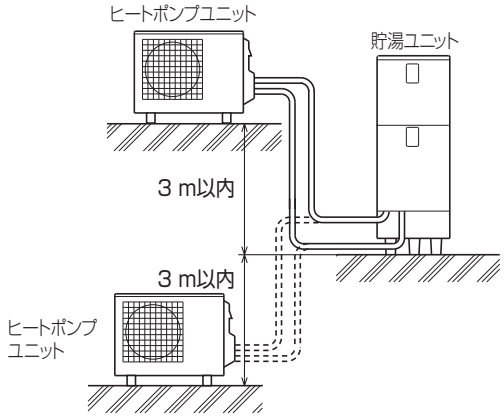

・浴そうと貯湯ユニット

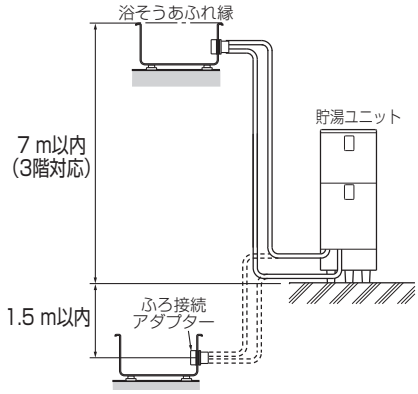

パワフルフルオート

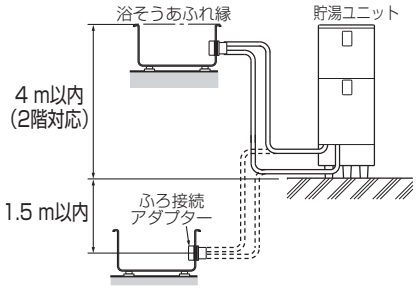

フルオート

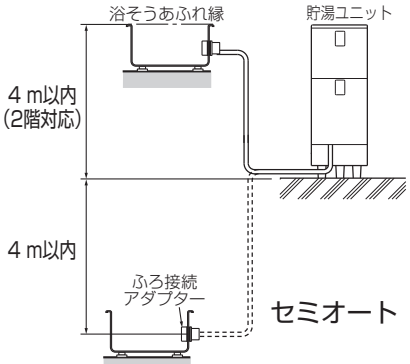

セミオート

■「耐塩害仕様」について

（HE-K37EQES・HE-K37EQFS・HE-K37EZES
HE-K46EQES・HE-K46EZES）

「耐塩害仕様」は（社）日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002 に基づいています。
下記の条件を備えた場所に設置してください。

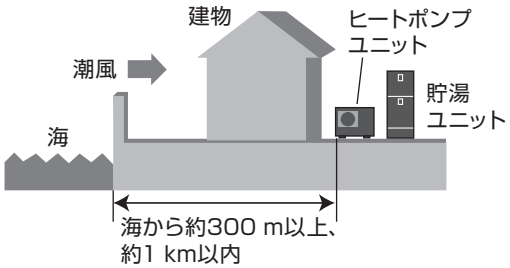

- 海から約 300 m 以上、約 1 km 以内離れた場所
- 建物の陰になるなど、潮風が直接当たらない場所

「耐塩害仕様」でない貯湯ユニット、ヒートポンプユニットは海から 1 km 以上離れた場所に設置してください。

据え付けスペースを確認する

据え付け所要スペースは、「配管工事をする前に」(P.12) も参考にして確認してください。

■ ヒートポンプユニットの据え付け所要スペース〔単位：mm〕

- 吹出側に対して前・後・左・右・上・下のうち少なくとも 3 方向を開放し、通風路を確保してください。
  やむをえず 2 方向しか開放できない場合、沸き上げ能力が低下する場合があります。
- 周囲に壁などの障害物がある場合は、下図に従ってください。

吹出側に障害物がない場合

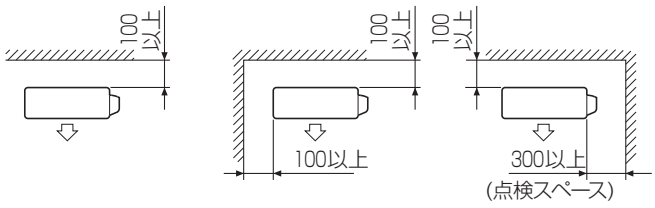

(上面図)　(上面図)　(上面図)

吹出側に障害物がある場合



(側面図)　(上面図)

■ 貯湯ユニットとヒートポンプユニット間の据え付け所要スペース〔単位：mm〕

- 配管にはヒートポンプユニットから出る風が、ふろ配管などに当たらないように配置してください。
  (冬期、冷風が当たって凍結する原因になります)
- 貯湯ユニットの上面は 300mm 以上の点検スペースが必要です。

●後方配管の例

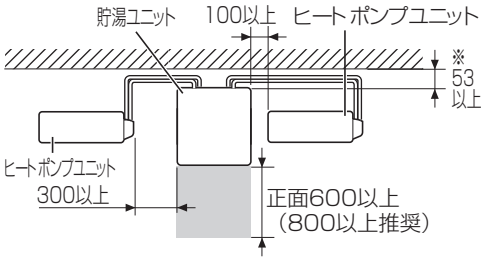

※後方の壁面から53 mm 以上のヒートポンプユニット配管スペースが必要です。
後方に排水配管する場合は必要な排水スペースを確保してください。

●左・右側方配管の例

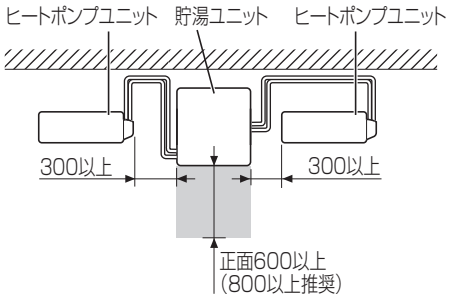

●貯湯ユニット横向き設置の例

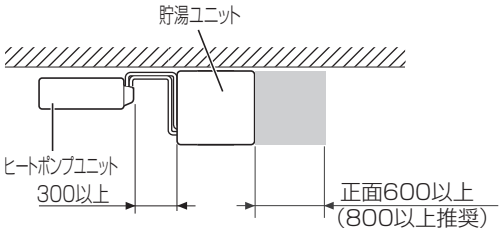

■ リモコンの取り付けは

- リモコンの工事説明書に従ってください。
  (浴室リモコンの取り付けは P.38 を参照してください)

据付 2 据え付ける

貯湯ユニットを据え付ける

準備：①タンクが満水になると重くなるため、床面の強度が十分か確認する。またはコンクリート床の基礎工事を行う。
・コンクリートの必要圧縮強度：1.8kN/cm^2 (180kgf/cm^2) 以上
②屋内に据え付ける場合は、必ず屋内用を設置し、防水処理をする。(例:100mm 以上の防水堤を設ける)
③床面の水平を水準器で確認する。
・タンクは水平な床面に設置してください。
●貯湯ユニットは、各自治体の条例を含む法令等に基づき確実に据え付けてください。この工事説明書の据え付け方法は、建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）に基づき説明しています。



1 アンカーを打ち込む

■アンカー工事例



専用別売部材（P.7）をお使いください。
市販部材を使用の場合、品番、施工方法など詳細はアンカーメーカーにお問い合わせください。

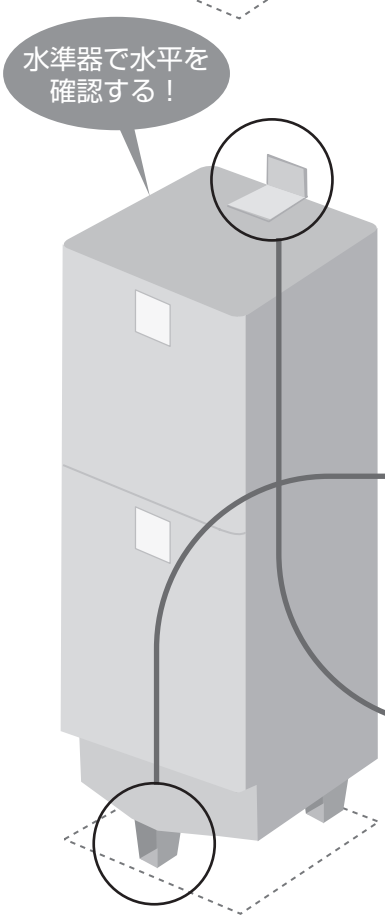

2 貯湯ユニットの木枠を外し、設置する

●設置の直前まで木枠は外さない。(空水時は転倒のおそれ)

3 脚部をアンカーボルトで固定する



●アンカーボルトの短期許容引抜荷重
6.7kN 以上 (埋め込み深さ 60mm 以上)

M12 オネジアンカーボルト（3 か所）
アンカーボルトセット（品番：AD-HEAB24R）

■上部を振れ止め金具で固定する場合

①集合住宅などの建築物へ設置施工するとき
建築物の耐震仕様に沿った施工方法を選択いただくようお願いします。

②同梱部材を使用するとき



●アンカーボルトの短期許容引抜荷重
3.8kN 以上 (埋め込み深さ 45mm 以上)
(引抜荷重が 3.5kN 以上に耐える壁や桟を設ける)
● 2 階以上に据え付ける場合は、固定してください。

M10 オネジアンカーボルト 2 本（RC 壁の場合）

壁中にラス網がある場合は、電気的に絶縁された状態になるようにしてください。
(アンカーボルトと、ラス網の接触部が過熱するおそれ)

■冬場に風の強い場所では

●凍結予防のため、脚部化粧カバー（別売品）を取り付ける。(図は 4 方向の場合)



配管の引き出し（P.12）に合わせて外せます。

■木質床への据え付けや、壁が RC ではない場合

●建築物の耐震仕様に沿った施工方法を選択いただくようお願いします。



ヒートポンプユニットを据え付ける

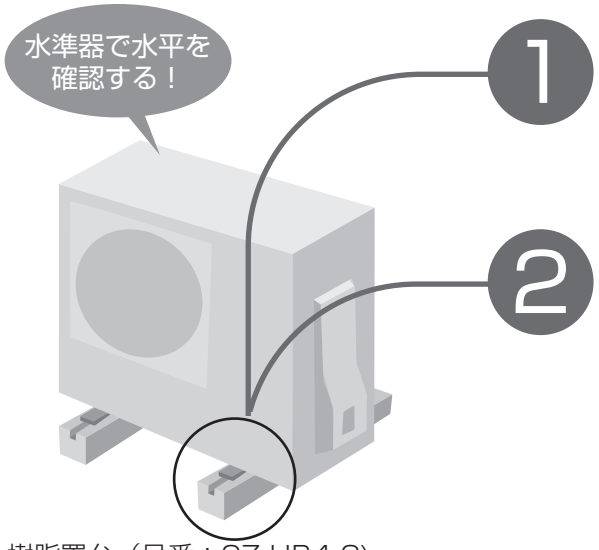

1 樹脂置台を置く

●屋外、床置きにて前後左右の水平を確かめて据え付ける。
（傾くとドレン漏れのおそれ）



2 脚部をボルトで固定する

（4 か所）



樹脂置台（品番：CZ-UB4-C)

●ヒートポンプユニットの質量に耐える置台を使用してください。

据付

■積雪地帯では…

●ヒートポンプユニットを高置台の上に据え付け、防雪屋根を設けるなどして、ヒートポンプユニットの空気吸込口と吹出口が雪でふさがれないようにしてください。
- 高置台（品番：AD-HEC02KHH）
- 防雪屋根（品番：AD-HESG-RF1）
- 左防雪板（品番：AD-HESG-KL1）
- 後防雪板（品番：AD-HESG-KB1）

●高置台は、アンカーボルト固定などにより、転倒防止の措置をしてください。

お願い

■ 貯湯ユニットの振れ止め金具を側面に固定するときは

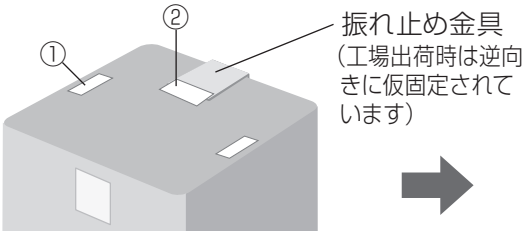

①のテープをはがす
（テープは廃棄してください）



②のテープでネジ穴をふさぐ
・特に屋外用は雨水が入らないように確実に貼り付けてください。

配管工事をする前に

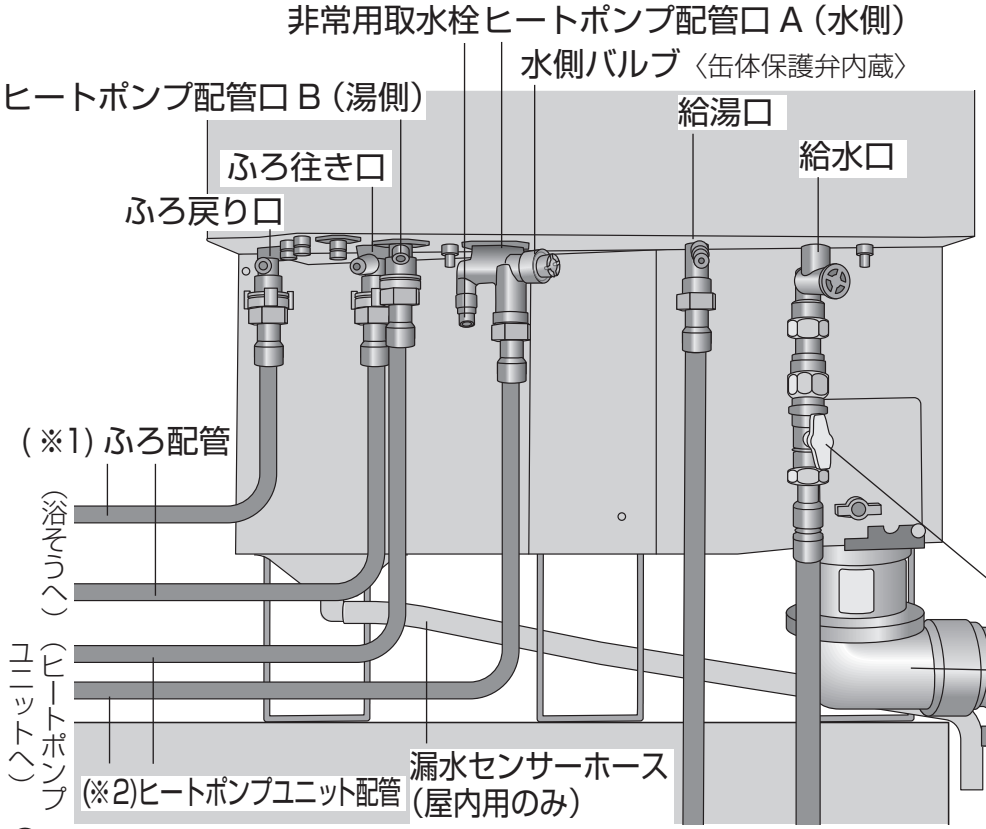

図はパワフルフルオート／フルオートの場合の銅管配管例です。
(※1) ふろ配管は、セミオートは 1 本、給湯専用には、ありません。
(※2) ヒートポンプユニット配管の埋設工事は行わないでください。沸き上げ温度低下の原因になります。

●ヒートポンプユニット配管には、逆止弁や逆止弁付バルブを接続しないでください。故障の原因になります。

■ 配管の引き出し（パワフルフルオート／フルオートの施工例）

配管の引き出しは下図を参考にして配管してください。（上面から見た図）

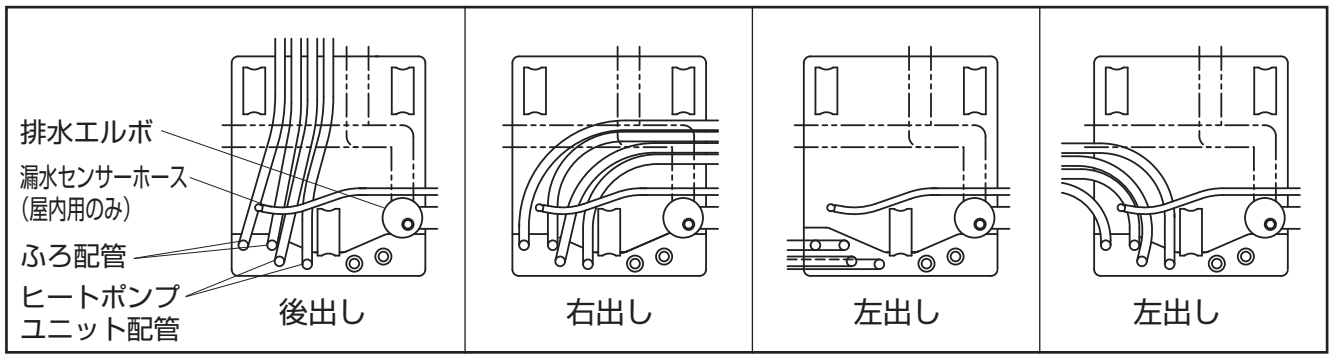

■ 配管材料による制約条件

配管材料によって、配管長や曲がり数が制限されたり、断熱材の必要厚さが変わります。
必ず下表の制約条件に従ってください。（故障の原因になります）

●ヒートポンプユニット配管

材　料		配管長	曲がり(片道)	断熱材の厚さ
銅管	φ12.7	～5 m	5か所以内	10 mm以上
		5～15 m	6か所以内	20 mm以上（屋外）
				10 mm以上（屋内）
耐熱性架橋PE管	10A	～5 m	5か所以内	10 mm以上
		5～15 m	6か所以内	20 mm以上（屋外）
				10 mm以上（屋内）
アルミ三層管	10A	～5 m	5か所以内	10 mm以上
		5～15 m	6か所以内	20 mm以上（屋外）
				10 mm以上（屋内）

●給水・給湯配管

材　料		断熱材の厚さ
架橋PE管	16A	10 mm以上
銅管	20A	

●ふろ配管

材　料		配管長	曲がり（片道）	断熱材の厚さ
銅管	φ12.7	～5 m	3か所まで	10 mm以上
	※φ12.7	～6 m	5か所まで	
	φ15.88	5～15 m	10か所まで	
架橋PE管	13A	～15 m	10か所まで	

※セミオートの場合

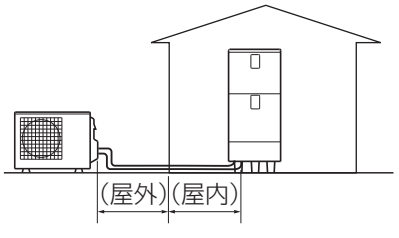

配　管 2

排水配管する



排水処理をする

排水は、排水溝などに導くか、近くに排水溝を設けてください。（排水が確認できる場所に排水してください）

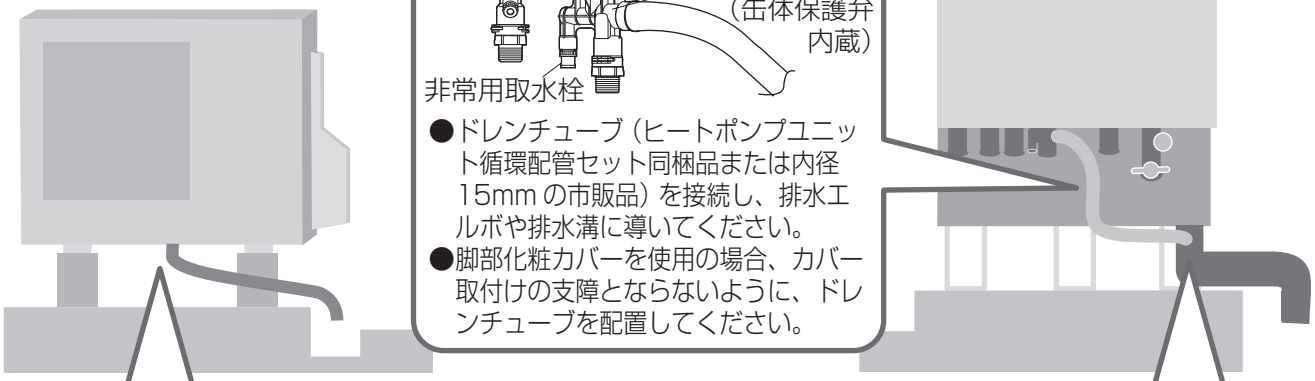

●ドレンチューブ（ヒートポンプユニット循環配管セット同梱品または内径15mmの市販品）を接続し、排水エルボや排水溝に導いてください。
●脚部化粧カバーを使用の場合、カバー取付けの支障とならないように、ドレンチューブを配置してください。

お願い

■ 水漏れの防止

●ヒートポンプユニット運転中は 1 分間に 300cc 程度のドレン水が発生することがあります。
水漏れ防止のため､ドレンホースは必ず下り勾配で波うちをなくして排水溝へ導いてください。
（貯湯ユニット排水エルボへの差込みや、凸部乗り越えは、しないでください）
●ドレンホースが差し込み部から抜けないようにしてください。

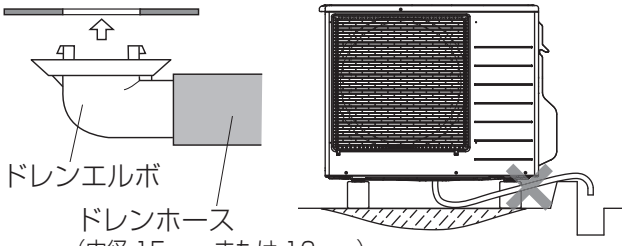

■ 凍結のおそれがある場合

ドレンエルボを使用せず、下部に排水溝、またはホッパーを設けてください。
（ドレン水が凍結し、沸き上げ運転に支障をきたす場合があります）

（単位：mm）

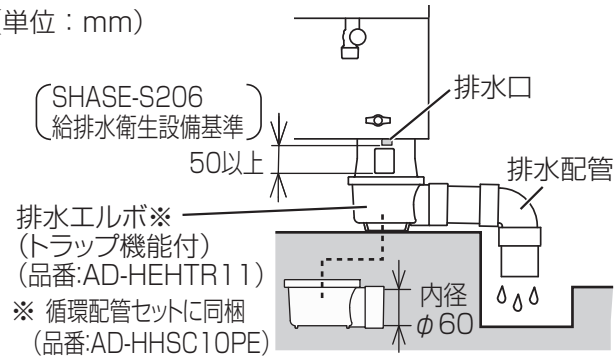

●排水経路には、必ず 50 mm 以上の吐水口空間を設けて、間接排水してください。
● 25 L/ 分以上の排水ができる配管であること。
●排水配管は､90 ℃以上の耐熱を有する材料を使用してください。

■ 下水ガスが逆流するおそれがある場合

排水ロートを取り付けたまま設置してください。
下水ガスによる排水配管および製品の腐食を防止します。



●二重封水（トラップ）になる場合は、必ず排水ロートを取り外してください。水が流れなくなります。

■ 排水口直下に排水する場合

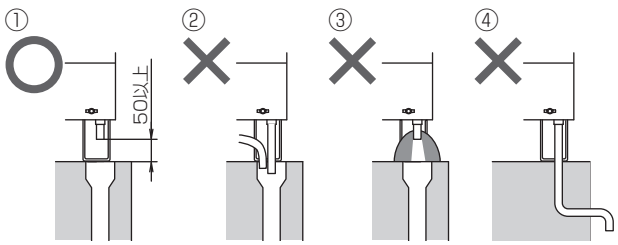

①排水口は必ず 50mm 以上のスキマを開け、開放してください。
②排水配管を排水マスの中に入れないでください。
③排水口をパテなどで埋めないでください。
④下方延長は間接排水した後、延長してください。
（負圧によりタンクが破損するおそれ）

漏水処理をする（屋内用のみ）

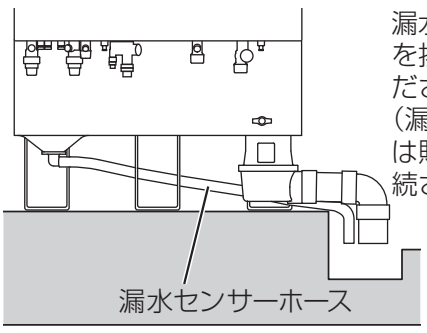

漏水センサーホースを排水溝に導いてください。
（漏水センサーホースは貯湯ユニットに接続されています）

配管

配　管 3

給水・給湯配管する

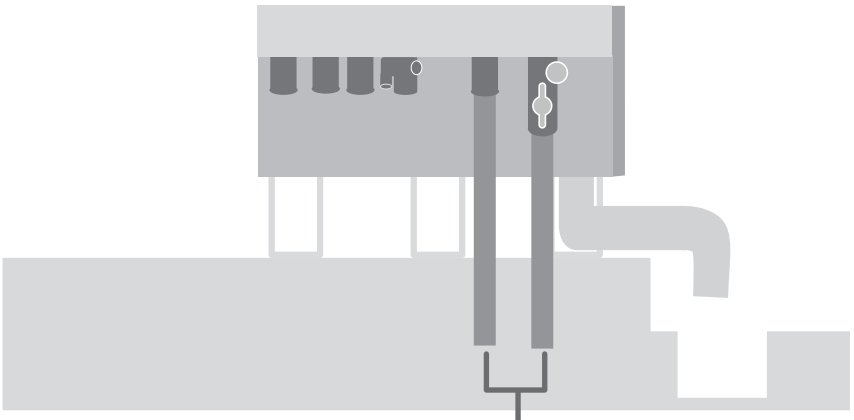

■ 樹脂管の場合

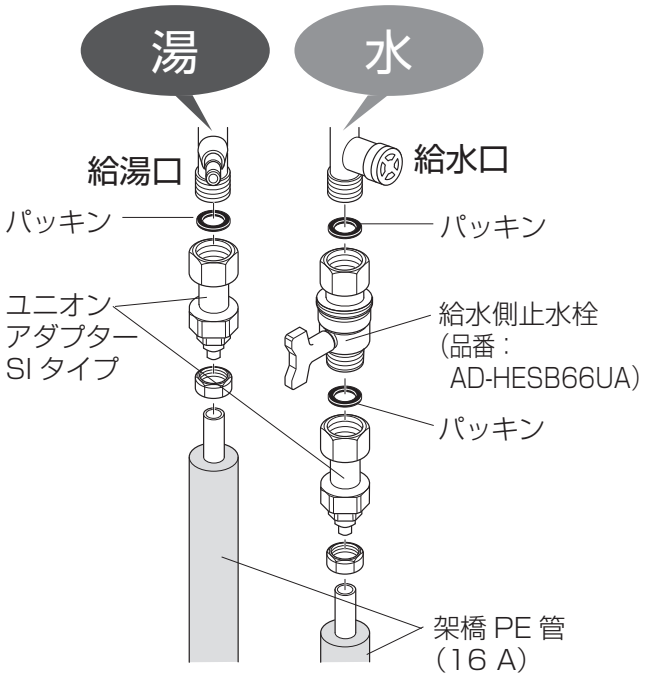

■ 銅管の場合

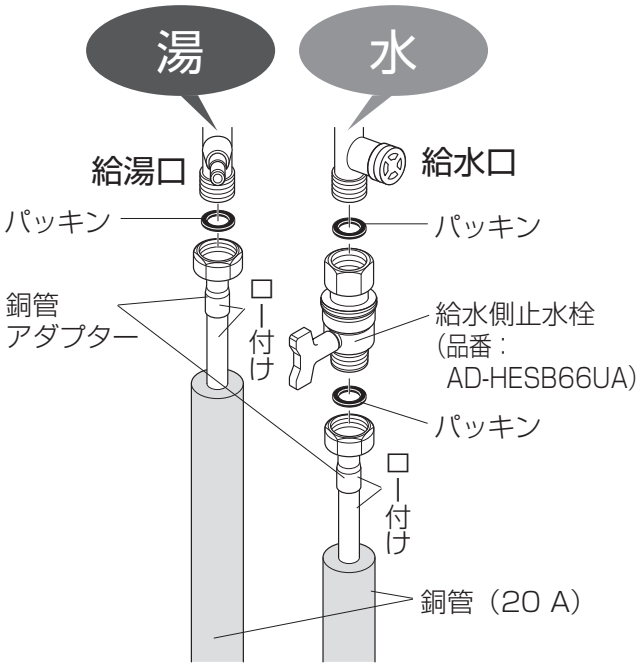

■推奨部材

	給水側	給湯側
架橋PE管（16 A）	三菱樹脂（株） HC-16HON10B（25 m） HC-16HON10B-50M（50 m）	三菱樹脂（株） HC-16HON10P（25 m） HC-16HON10P-50M（50 m）
ユニオンアダプターSIタイプ	三菱樹脂（株） XL-20-16F	

●給水側止水栓は専用別売部材をご使用ください。
その他の配管および配管部材は現地調達してください。

お願い

●架橋 PE 管は、断熱材などで必ず保護し、接続部などを絶対に露出しないでください。（太陽光線などの紫外線により、劣化し、水漏れの原因）
●既設の配管で老巧化している場合は使用しないでください。
●配管は接続するまで先端を保護し、異物が入らないようにしてください。（故障の原因）
●給水に砂などの異物が混入していないことを確認してください。（故障の原因）

〈給水配管〉
●給水側止水栓（品番：AD-HESB66UA）は必ず設けてください。長期間使用しないときの水抜き、タンク内の掃除のとき必要です。
●配管接続部のシール材は耐食性のある材料を使用してください。

〈給湯配管〉
●配管接続部のシール材は耐熱・耐食性のある材料を使用してください。



2 階、3 階給湯の場合

■ パワフルフルオート

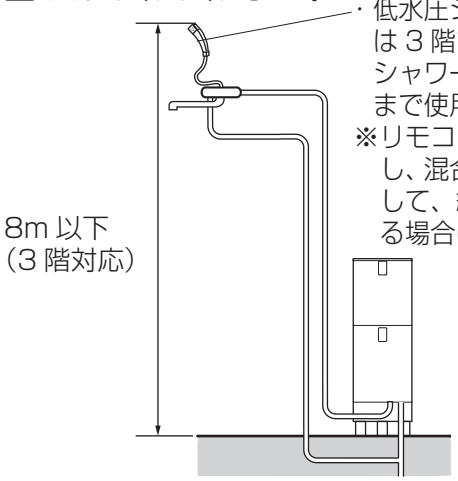

■ フルオート セミオート 給湯専用

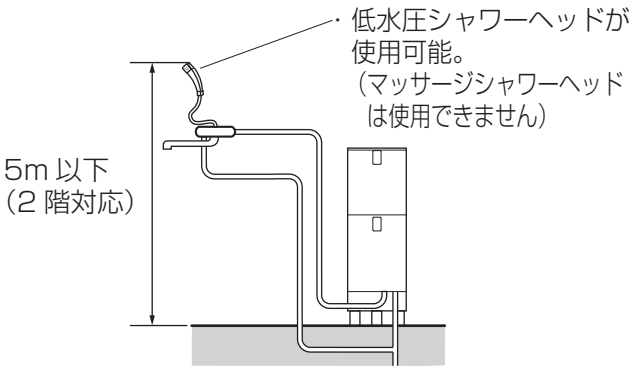

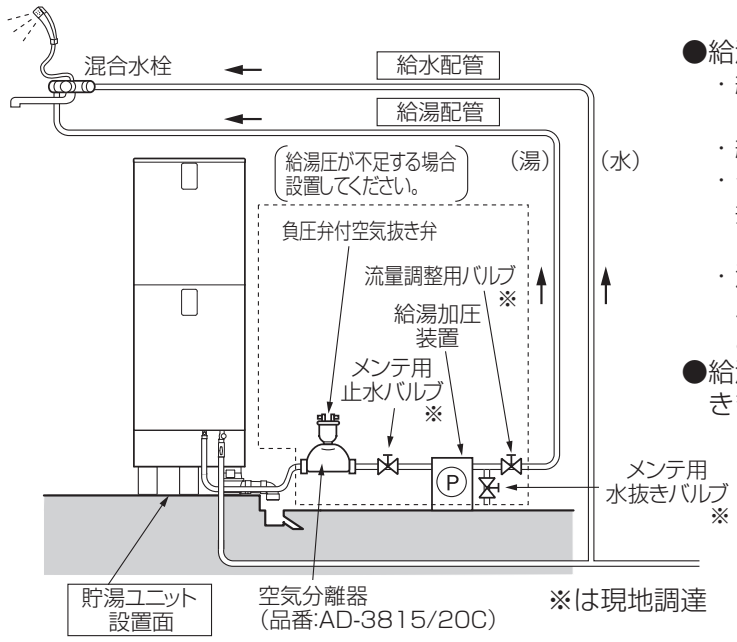

●給湯圧が不足する場合は左図に従ってください。
- 給湯加圧装置
  （テラル（株）品番：PH-203GT05、PH-203GT1）
- 給湯加圧ポンプの最大出力は 100 W 以下
- タンク破損防止のため、必ず負圧弁付空気抜き弁を取り付ける。
  （品番：AD-3820D）
- 流量調整用バルブの開度は、給湯加圧装置がエアーがみせず、混合水栓の流量が多すぎないよう調整する。

●給湯加圧装置は、パワフルフルオートには対応できません。

階下給湯の場合

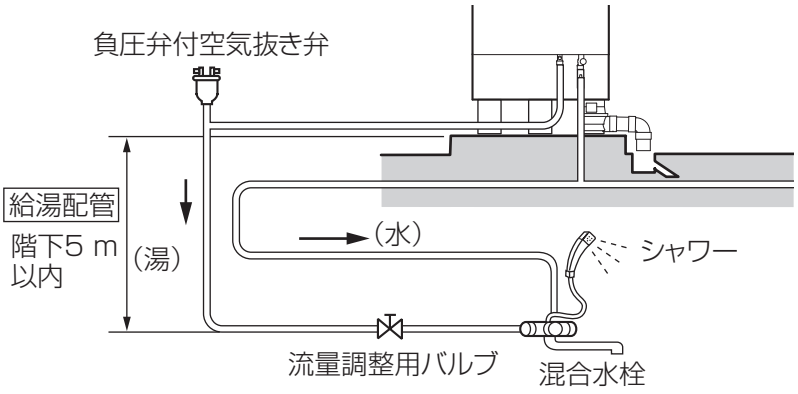

●貯湯ユニット設置面より、下方 5m 以内としてください。
●タンク破損防止のため、必ず
- 負圧弁付空気抜き弁
  （品番：AD-3820D）
- 流量調整用バルブ（現地調達）
  を取り付けてください。

配　管 4 ヒートポンプユニット配管する

樹脂管を使うとき

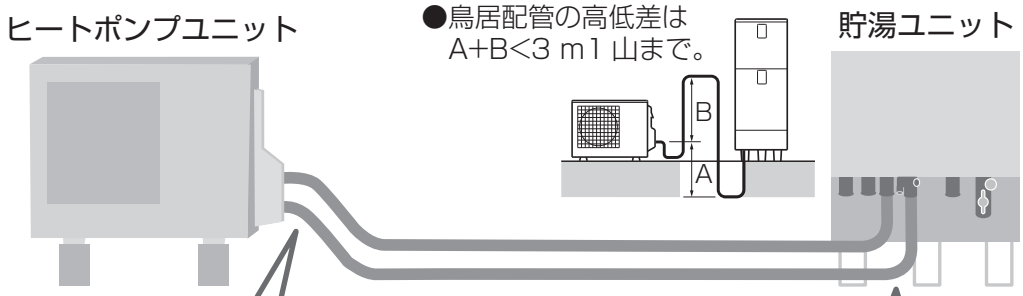

※印の部品は、ヒートポンプユニット循環配管セットに同梱。(P.7)

● **遮光工事**（紫外線劣化、水漏れ防止）
水漏れがないことを確認後、断熱材を付属のバンドで固定する。
遮光シートは必ず貼り付け、ビニールテープと付属のバンドで固定する。（ズレの防止）

●ラジオペンチなどでトメワを水平に引き抜き、ジョイントを外して PE 管に接続してください。

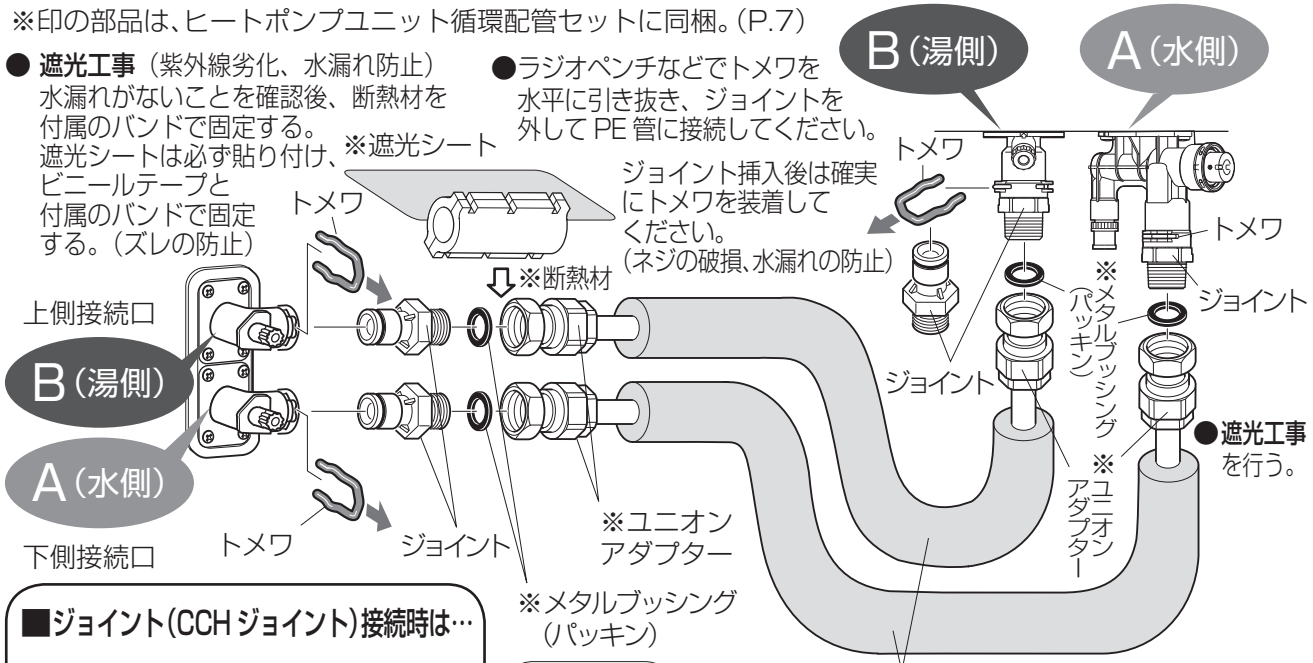

※耐候性断熱材付架橋 PE 管（10A）

■ジョイント(CCH ジョイント)接続時は…

●**ジョイントは樹脂製です。傷を付けないようにしてください。ユニオンアダプターの締付トルクは 20N・m 以下で行ってください。**
手締めをしてアタリが出てからスパナの共がけで 1/6 回転（60 度）程度の増し締めが目安です。

●ユニオンアダプターを現地調達される場合は、ナット部の深さ 9 mm 以上の部材を使用してください。



●ジョイントは、O リングの傷付、ごみの付着がないように元どおり接続し、確実にトメワを装着してください。（水漏れの防止）

●ネジ部にテープなどを巻いてシールする場合は、必ずジョイントを外して金属製の専用別売部材「ヒートポンプ接続継ぎ手セット」（品番：AD-HHTP-4CC）に交換して工事してください。

お願い

●ヒートポンプ配管は A—A、B—B 正しく接続してください。（運転が停止します）
●次の状態で配管してください。

	標準	最大
配管長（片道）	5m以下	15m以下
曲がり（片道）	5か所以内	6か所以内
断熱材の厚さ	10mm以上	20mm以上（屋外）
		10mm以上（屋内）

●ツインチューブ配管では、正常な運転ができません。（A—A、B—B の間で熱交換する）それぞれ独立したシングル配管をご使用ください。
●樹脂管は断熱材取付後、断熱材や接続部などが露出しないように、必ず遮光テープを巻いてください。（紫外線劣化による水漏れ防止）
●ふろ用樹脂管やゴム管など、指定品以外を使用しないでください。（高温で材料が劣化し、水漏れや、溶け出した異物による機器故障の原因になります）
●パッキンは、耐熱性のある材料を使用してください。（耐熱温度:90 ℃以上）
●フレキ管は、配管接続部の位置ずれを吸収する場合のみ使用してください。（50 cm 以内、長くなると循環水量が低下）
●配管は接続するまで先端を保護し、異物が入らないようにしてください。（異物が詰まって故障の原因）
●配管したままヒートポンプユニットの据付位置を移動しないでください。（水漏れの原因）
●アルミ三層管も使用できます。



銅管を使うとき

●カバーの取り外し
（ネジを確実に緩め、カバーを下へ押す）

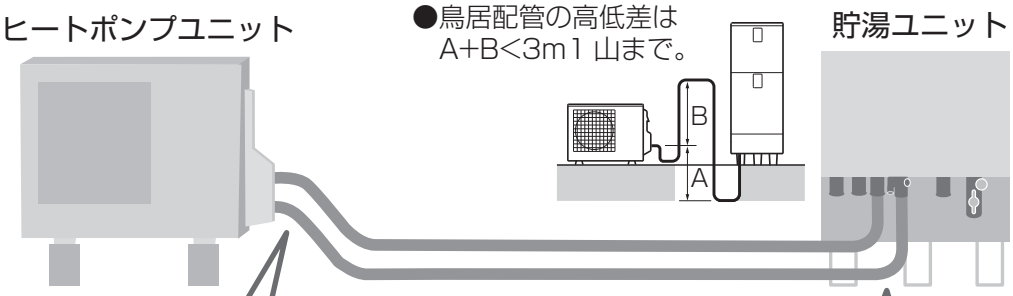

※印の部品は、銅管用ヒートポンプユニット継手セットに同梱されています。

※断熱材
・切断して使用してください。

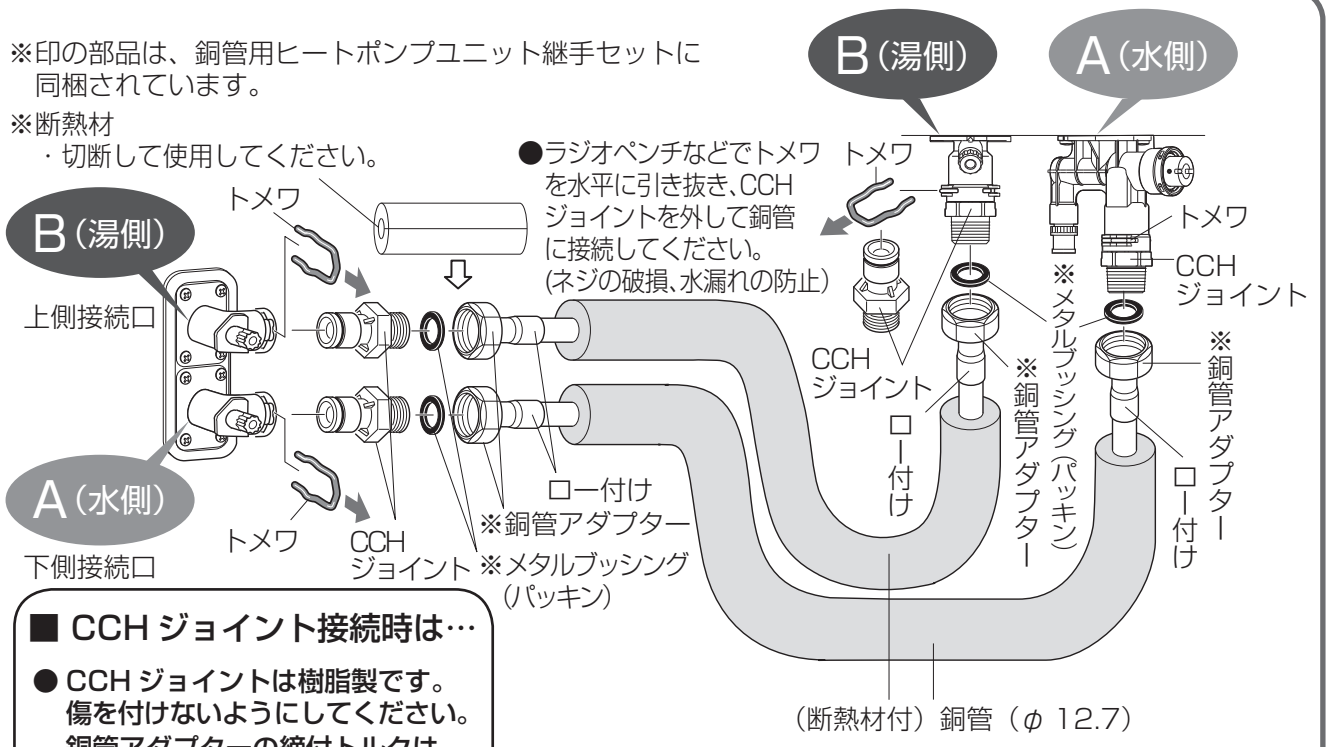

■ CCH ジョイント接続時は…

- **CCH ジョイントは樹脂製です。傷を付けないようにしてください。銅管アダプターの締付トルクは 20N・m 以下で行ってください。**
  手締めをしてアタリが出てからスパナの共がけで 1/6 回転（60 度）程度の増し締めが目安です。
- ●銅管アダプターを現地調達される場合は、ナット部の深さ 9 mm 以上の部材を使用してください。



- CCHジョイントは、O リングの傷付、ゴミの付着がないように元どおり接続し、確実にトメワを装着してください。（水漏れの防止）
- ●ネジ部にテープなどを巻いてシールする場合は、必ず CCHジョイントを外して金属製の専用別売部材「ヒートポンプ接続継ぎ手セット」(品番：AD-HHTP-4CC) に交換して工事してください。

お願い

- ●ヒートポンプ配管は A—A、B—B 正しく接続してください。（運転が停止します）
- ●次の状態で配管してください。

	標準	最大
配管長（片道）	5m以下	15m以下
曲がり（片道）	5か所以内	6か所以内
断熱材の厚さ	10mm以上	20mm以上（屋外）
		10mm以上（屋内）

- ●ツインチューブ配管では、正常な運転ができません。（A—A、B—B の間で熱交換する）
  それぞれ独立したシングル配管をご使用ください。
- ●パッキンは、耐熱性のある材料を使用してください。（耐熱温度：90 ℃以上）
- ●配管は接続するまで先端を保護し、異物が入らないようにしてください。（異物がつまって故障の原因）
- ●配管したままヒートポンプユニットの据付位置を移動しないでください。（水漏れの原因）

配　管 5

ふろ配管する（パワフルフルオート／フルオート／セミオート）

樹脂管を使うとき

酸性水地域でご使用の場合は、耐熱樹脂管の使用をおすすめします。

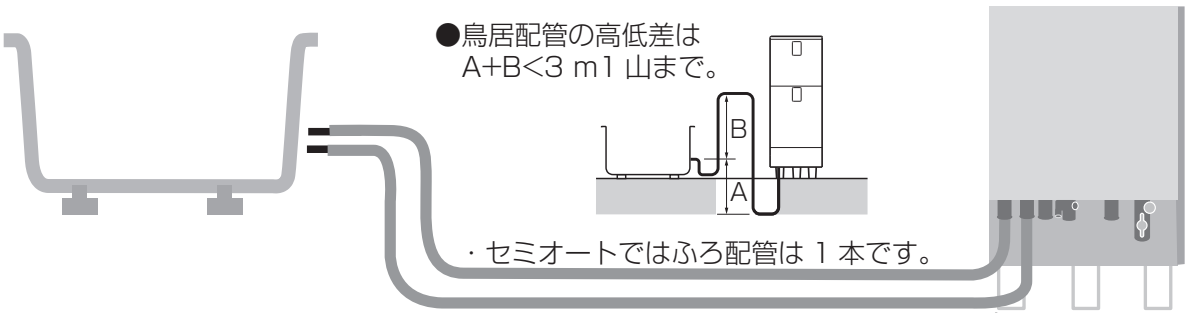

●図はフルオートで説明しています。セミオートの接続は P.22 を参照してください。
※印の部品は樹脂管用ふろ接続アダプターに同梱されています。
（パワフルフルオート／フルオート用：4 セット
セミオート用：2 セット）

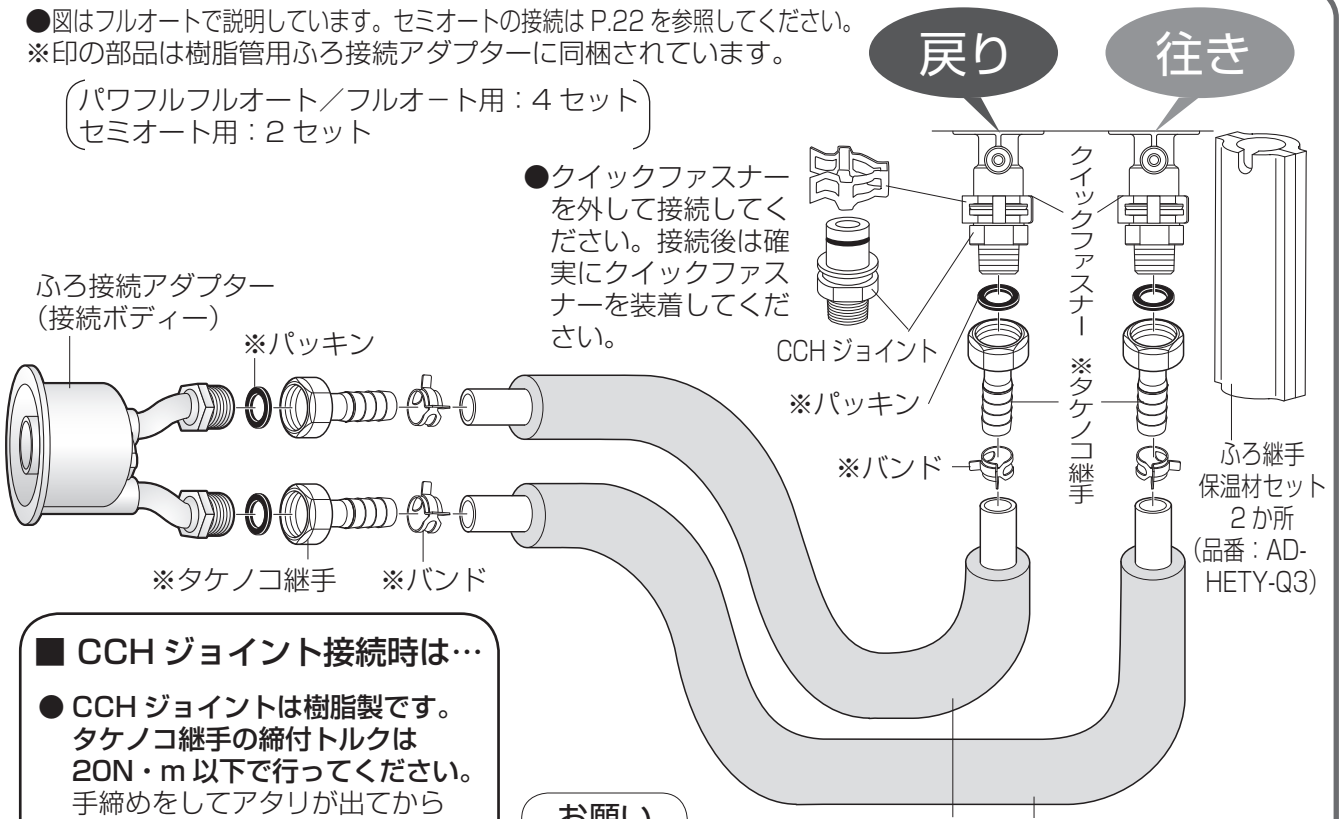

■ CCH ジョイント接続時は…

- **CCH ジョイントは樹脂製です。タケノコ継手の締付トルクは 20N・m 以下で行ってください。**
  手締めをしてアタリが出てからスパナの共がけで 1/6 回転（60 度）程度の増し締めが目安です。
- ●タケノコ継手を現地調達される場合は、ナット部の深さ 9 mm 以上の部材を使用してください。



- ●ネジ部にテープなどを巻いてシールする場合は、必ず CCHジョイントを外して金属製の専用別売部材「ふろ接続継ぎ手セット」(品番：フルオート用 AD-HFTQ-4CC, セミオート用 AD-HFTS-4CC) に交換して工事してください。

お願い



●次の状態で配管してください。

配管長（片道）	15m以下
曲がり（片道）	10か所以内
断熱材の厚さ	10mm以上

- ●耐熱・耐食性を有する材料を使用してください。
- ●架橋 PE 管は、断熱材などで必ず保護し、接続部などを絶対に露出しないでください。
  （太陽光線などの紫外線により、劣化し、水漏れの原因）
- ●フレキ管は、配管接続部の位置ずれを吸収する場合のみ使用してください。
  （50 cm 以内、長くなると循環水量が低下）
- ●ふろ配管の途中にフィルターを取り付けないでください。
  （短期間でフィルターがつまり、お湯が流れなくなる）
- ●配管は接続するまで先端を保護し、異物が入らないようにしてください。（異物がつまって故障の原因）



銅管を使うとき

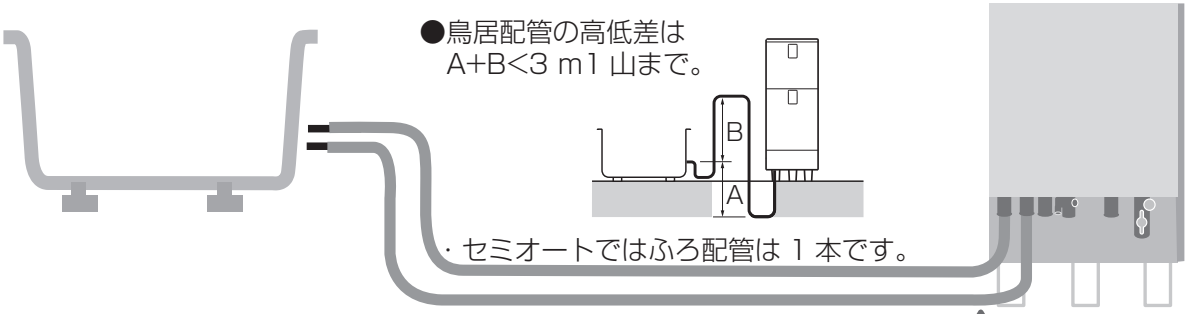

●図はフルオートで説明しています。セミオートの接続は P.22 を参照してください。
※印の部品は銅管用ふろ接続アダプターに同梱されています。
（パワフルフルオート／フルオート用：4 セット
セミオート用：2 セット）

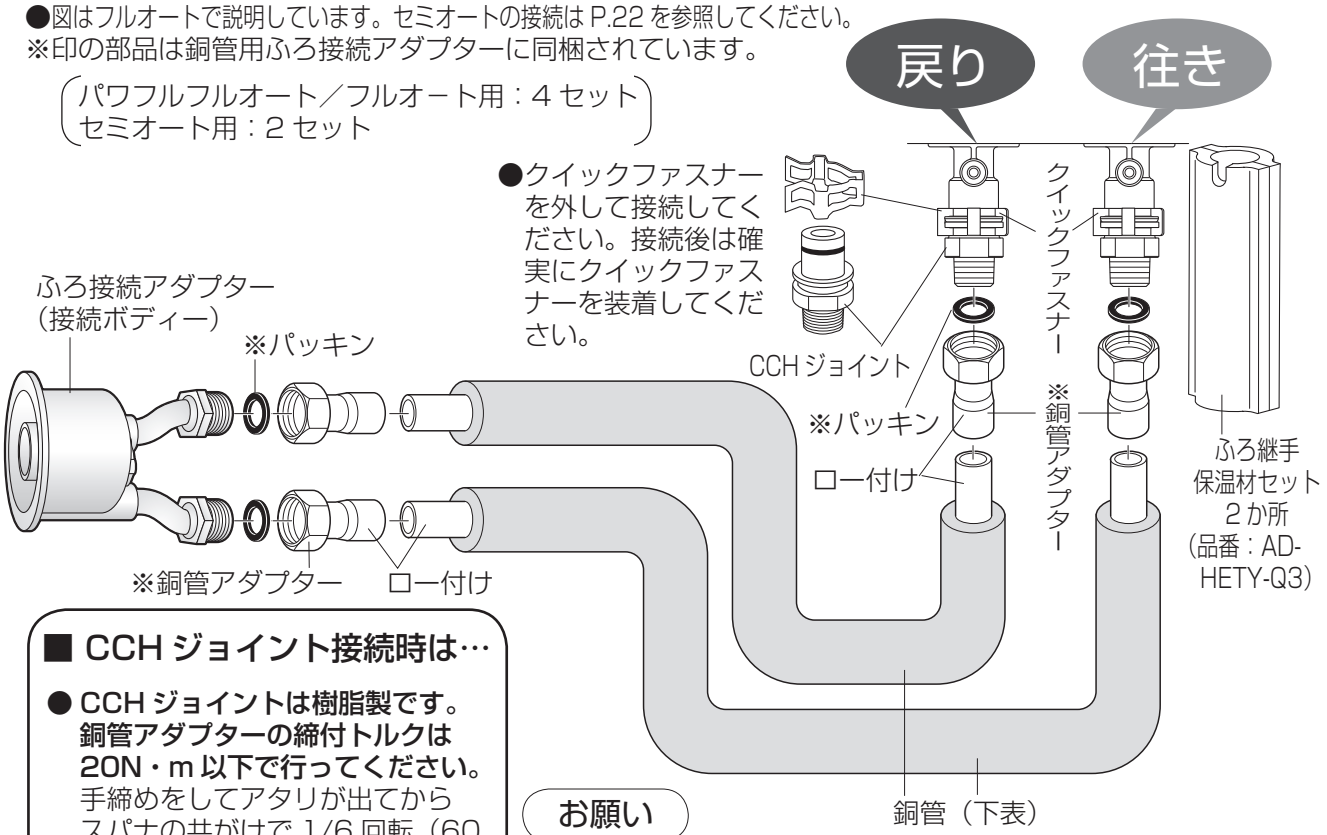

■ CCH ジョイント接続時は…

● **CCH ジョイントは樹脂製です。銅管アダプターの締付トルクは 20N・m 以下で行ってください。**
手締めをしてアタリが出てからスパナの共がけで 1/6 回転（60 度）程度の増し締めが目安です。

●銅管アダプターを現地調達される場合は、ナット部の深さ 9 mm 以上の部材を使用してください。



●ネジ部にテープなどを巻いてシールする場合は、必ず CCHジョイントを外して金属製の専用別売部材「ふろ接続継ぎ手セット」（品番：フルオート用 AD-HFTQ-4CC, セミオート用 AD-HFTS-4CC）に交換して工事してください。

お願い

●次の状態で配管してください。

配管の径	φ12.7	※φ12.7	φ15.88
配管長（片道）	5m以下	6m以下	15m以下
曲がり（片道）	3か所以内	5か所以内	10か所以内
断熱材の厚さ	10mm以上		

※セミオートの場合

●耐熱・耐食性を有する材料を使用してください。
●フレキ管は、配管接続部の位置ずれを吸収する場合のみ使用してください。
（50 cm 以内、長くなると循環水量が低下）
●ふろ配管の途中にフィルターを取り付けないでください。
（短期間でフィルターがつまり、お湯が流れなくなる）
●配管は接続するまで先端を保護し、異物が入らないようにしてください。（異物がつまって故障の原因）

配管 5 ふろ配管する（つづき）（パワフルフルオート フルオート）

浴そうに穴をあける

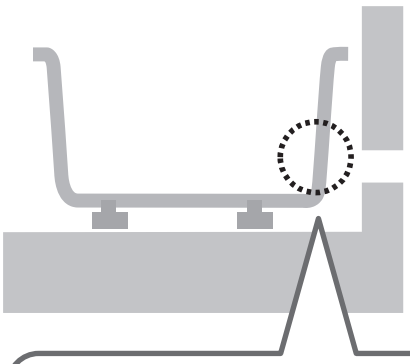

（単位：mm）

1 穴をあける（1 か所）

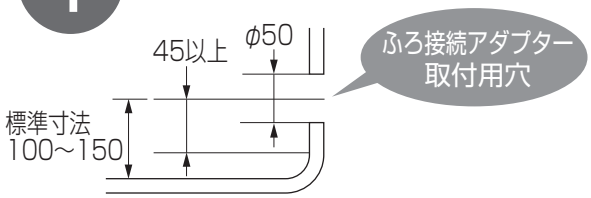

■ ステップ付き浴そうの場合



●必ず、ステップ面より下に穴をあけてください。（お湯があふれたり、温度むらが発生）

■ ユニットバスの場合

①穴をあける（単位：mm）

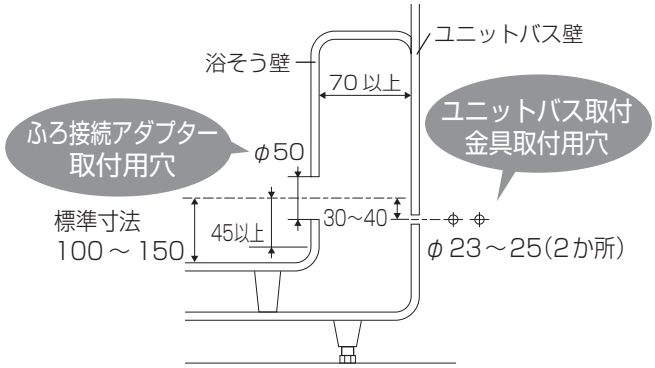

- ふろ接続アダプターは、横出し（L 型）を使用してください。（品番：AD-HQSA-LT3）
- フレキ管は現地調達してください。
- ユニットバスは、水漏れ防止のため「防水パン式」を推奨します。

浴そうに

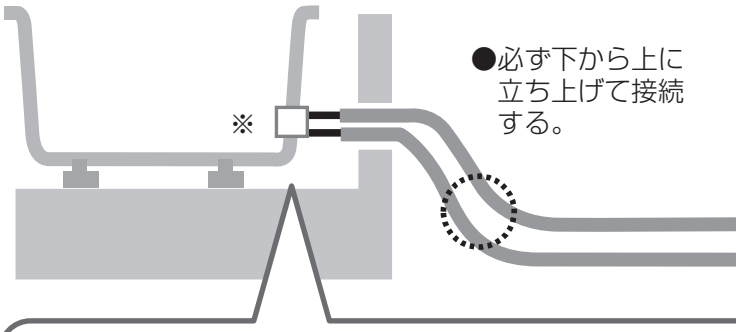

1 保持棒で、接続ボディを浴そうに引き寄せる

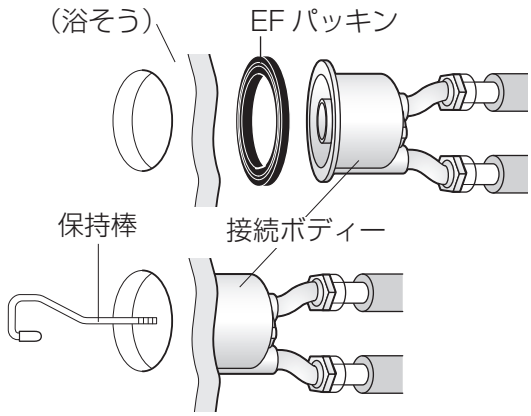

■ ユニットバスの場合

①浴そうにふろ接続アダプターを取り付け、ユニットバス壁間の配管をする

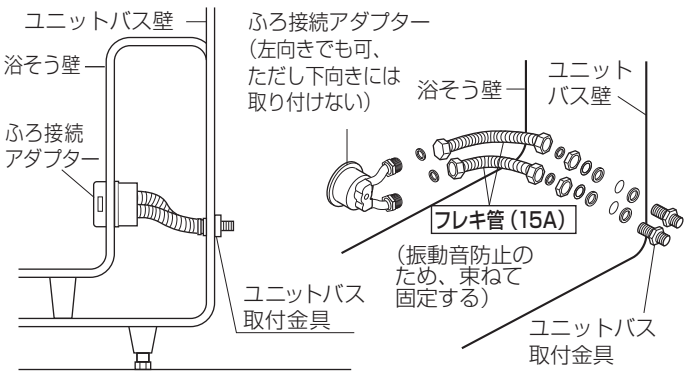

②配管を接続する

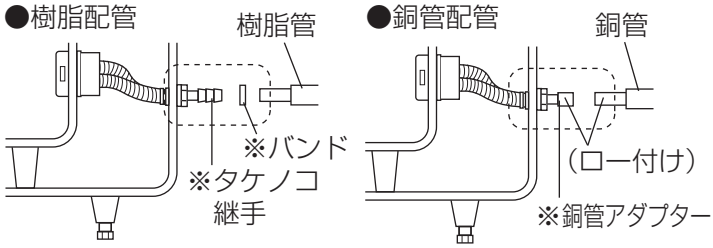

※ふろ接続アダプター（品番：AD-HQSA-LT3）に同梱

※ふろ接続アダプター（銅管用）に同梱



配管する

※ふろ接続アダプターは、必ず無極性の専用別売部材をご使用ください。（十分な性能が得られません）接続は同梱の説明書に従ってください。

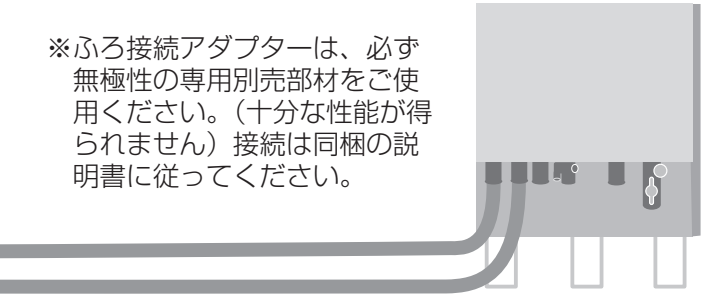

仕上げる

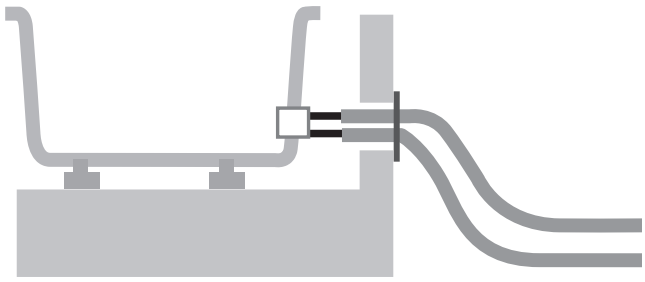

2 浴そうの内側から固定する

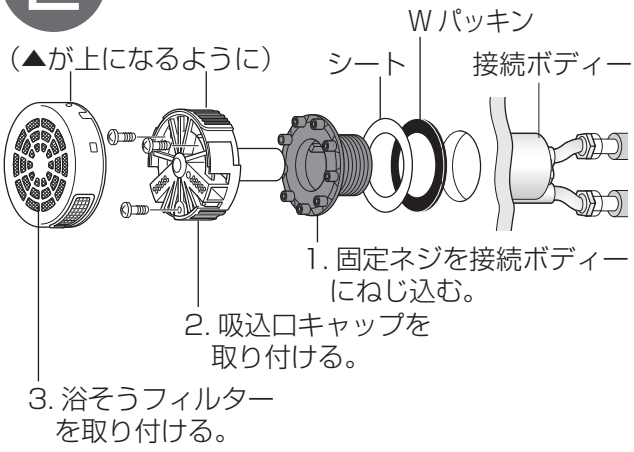

■ステップ付き浴そうの場合

（ステップ面が側面のとき）



●必ず、ステップの反対側にお湯が吹き出すよう、取り付けてください。（温度むらが発生）



※専用のふろ接続アダプターは、中心に近い接続口に「往き」管を接続すると、右側からお湯が吹き出す。

1 水漏れ検査をする

●専用の漏れ検査治具で漏れ検査を行ってください。（品番：AD-G381-Z）
検査を行わないと、エアーがみして水位が狂うことがあります。

●漏れ検査での加圧作業は、圧力を上げ過ぎないでください。（故障の原因）
・水圧　200 kPa 以下 または
・空圧　100 kPa 以下

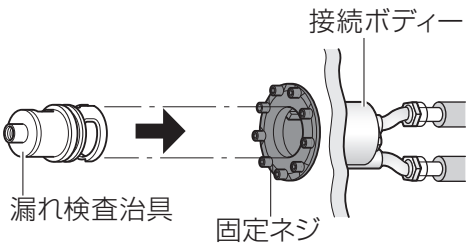



2 配管化粧板で仕上げる

（単位：mm）



（品番：AD-3700PE-M または AD-3700GT-M）

ふろ配管する（つづき）（セミオート）

浴そうに穴をあける

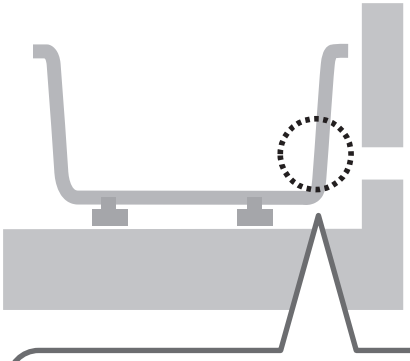

（単位：mm）

1 穴をあける（1 か所）

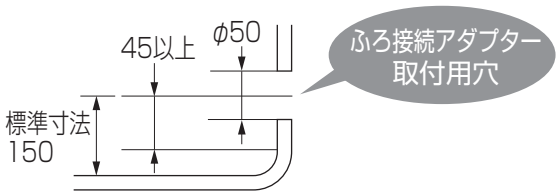

■ ユニットバスの場合

①穴をあける（単位：mm）

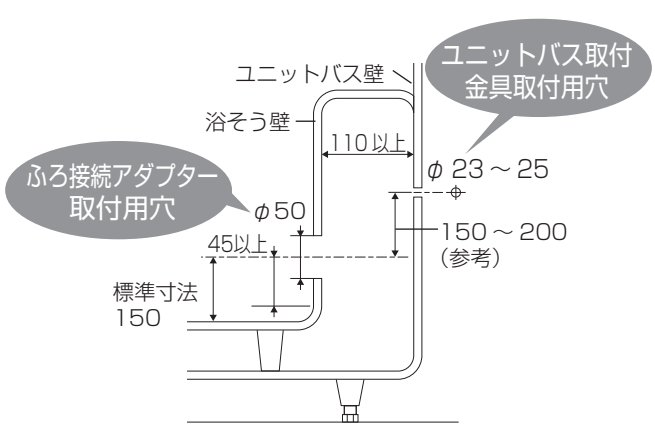

- ふろ接続アダプターは、横出し（L 型）を使用してください。（品番：AD-HSSA-LT3）
- フレキ管は現地調達してください。
- ユニットバスは、水漏れ防止のため「防水パン式」を推奨します。

浴そうに

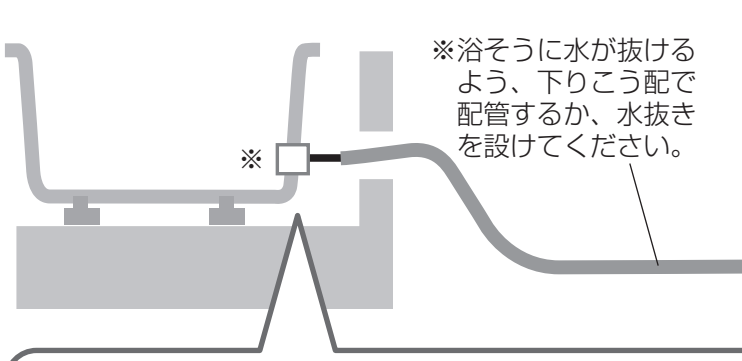

1 配管をふろ接続アダプターに接続する

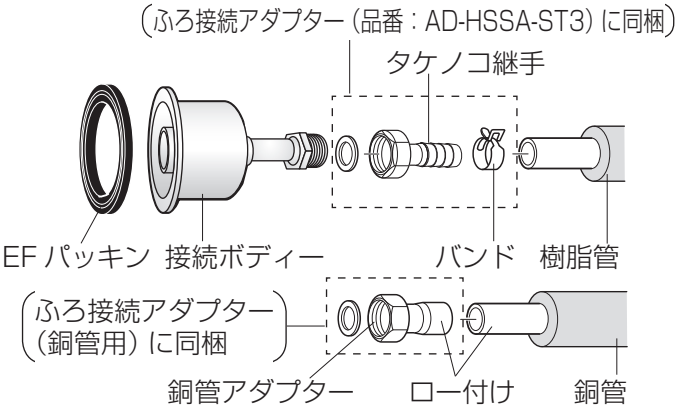

■ ユニットバスの場合

①浴そうにふろ接続アダプターを取り付け、ユニットバス壁間の配管をする

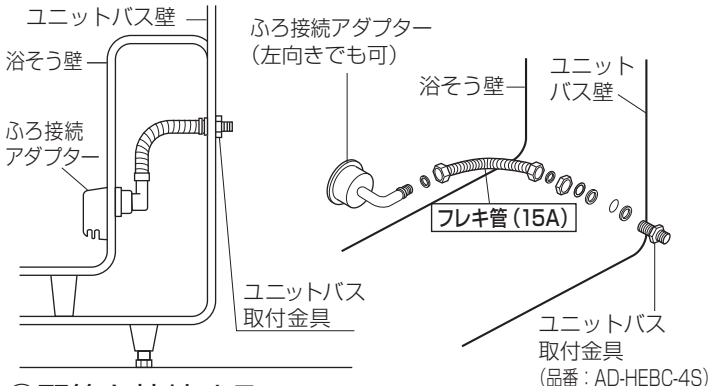

②配管を接続する

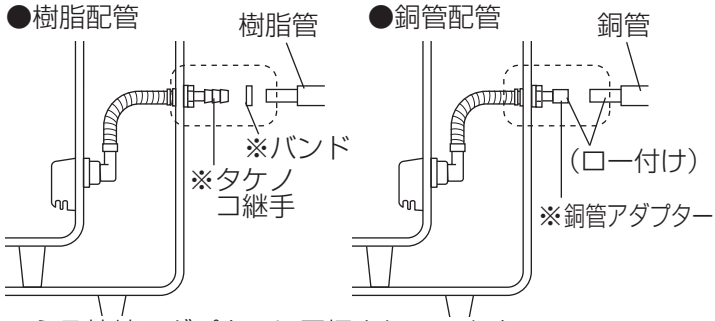

※ふろ接続アダプターに同梱されています。



配管する

※ふろ接続アダプターは、必ず高温水遮断型の専用別売部材をご使用ください。（十分な性能が得られません）接続は同梱の説明書に従ってください。

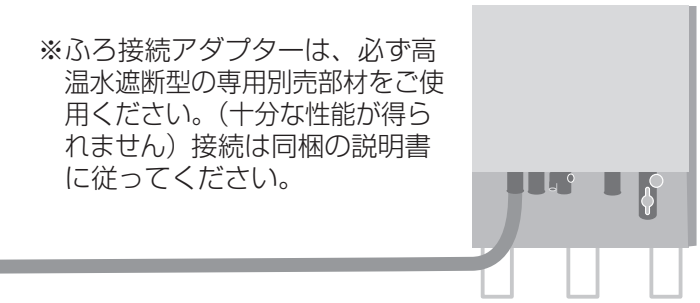

仕上げる

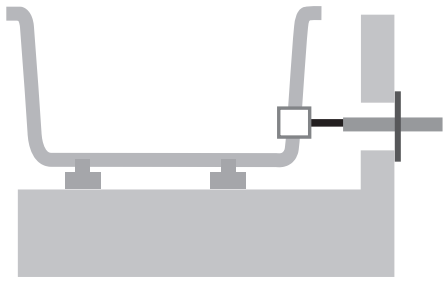

② 浴そうの内側から固定ネジをねじ込む

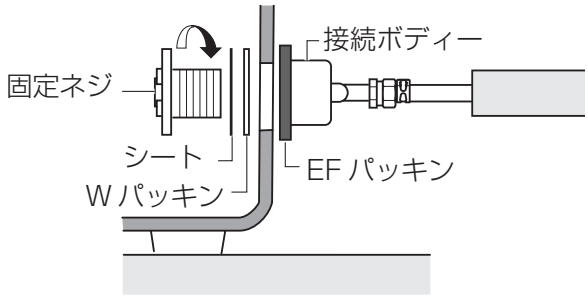

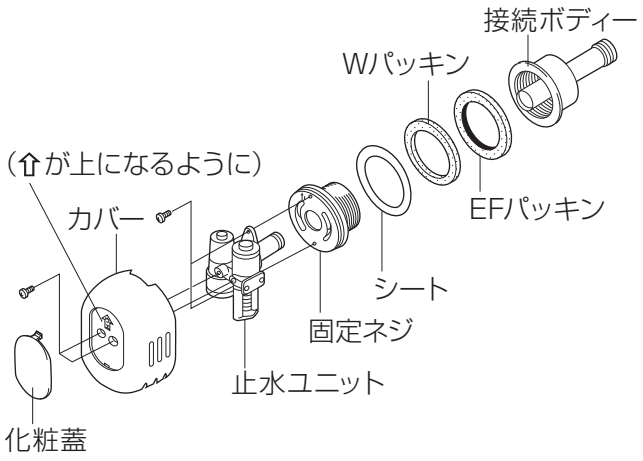

■ 階下に浴そうを設置する場合

● 階下に浴そうを設置すると水撃音が発生することがあります。このようなときは、ふろ配管の途中（貯湯ユニットに近い位置）に別売の水撃防止器（品番：AD-KPS909D）を取り付けてください。

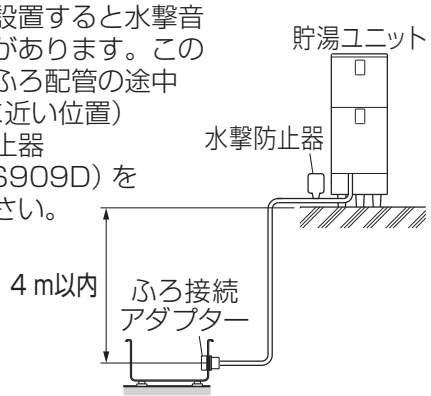

① 水漏れ検査をする

●専用の漏れ検査治具で漏れ検査を行ってください。（品番：AD-3756-Z）

●漏れ検査での加圧作業は、圧力を上げ過ぎないでください。（故障の原因）
・水圧　200 kPa 以下 または
・空圧　100 kPa 以下

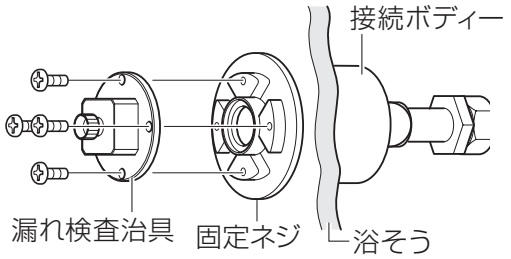

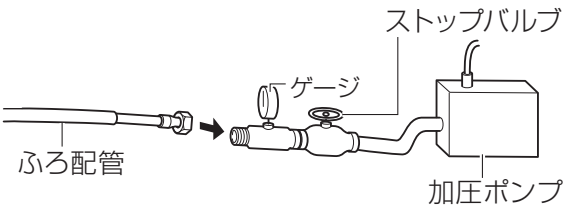

② 配管化粧板で仕上げる

（単位：mm）



（品番：AD-3700PE-M または AD-3700GT-M）

配　管 6

保温・凍結予防工事する

保温工事をする

準備：全系統の水漏れ確認をしてください。
（作業や輸送によるゆるみのおそれ）
配管接続部は、十分に確認してください。

凍結予防工事をする

保温工事をしていても周囲温度が 0 ℃以下になると凍結します。機器や配管が破損する場合がありますので、凍結予防ヒーターを巻いて加温してください。

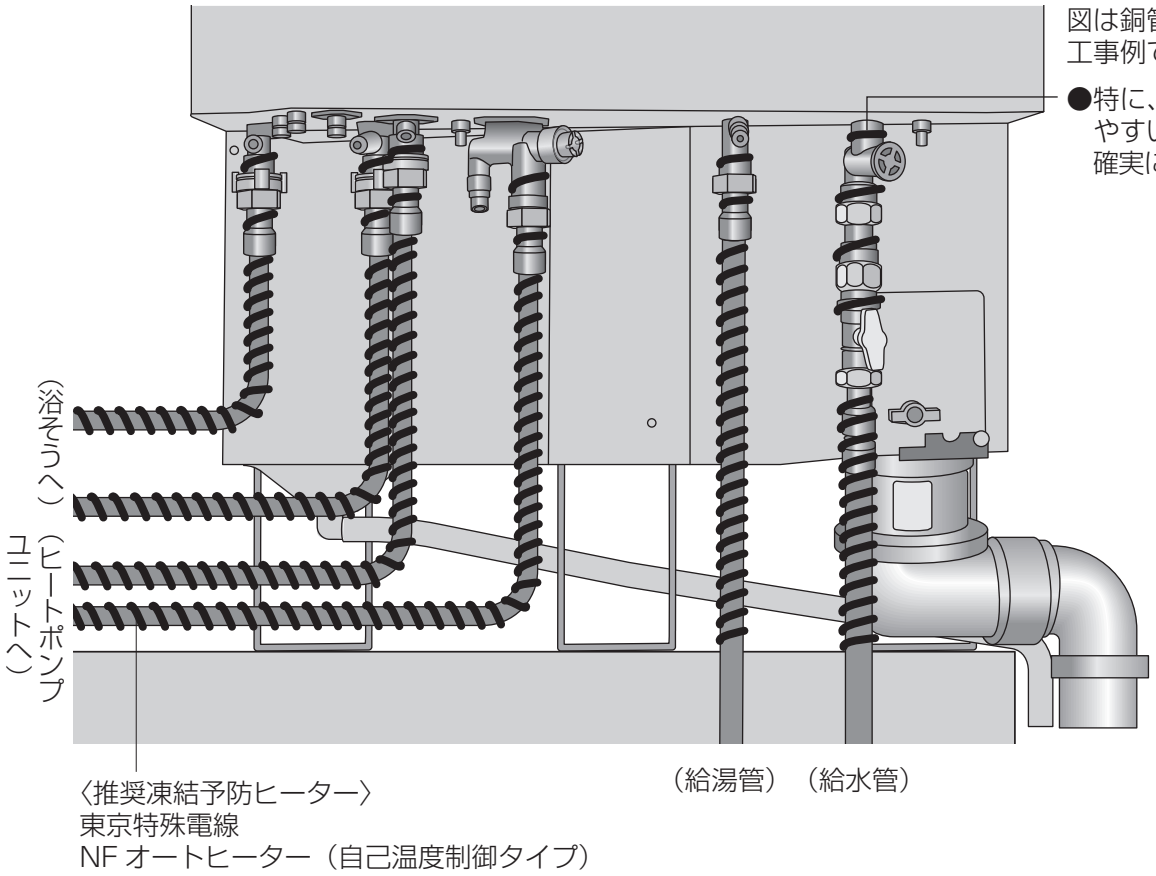

図は銅管配管の凍結予防工事例です。

●特に、給水管は凍結しやすいので、根元まで確実に巻いてください。

〈推奨凍結予防ヒーター〉
東京特殊電線
NF オートヒーター（自己温度制御タイプ）

お願い

●断熱材の厚さは、12 ページに従ってください。
●ヒートポンプ配管は、A—A、B—B 戻り管を独立して工事してください。
●樹脂管は太陽光などの紫外線により劣化し、水漏れします。
接続部などが露出しないようにしてください。

お願い

●ヒーターは複数本使用します。
適当な位置にコンセントを設けてください。
●樹脂管の場合は、断熱材の上から凍結予防ヒーターを巻いてください。
（銅管の場合は、直接巻いてください）
●凍結予防ヒーターの上に、同梱の断熱材を巻いてください。

■ 冬場に風の強い地域や、局所的に寒波の来る地域、山間部の場合

●貯湯ユニット内部の配管の凍結を防ぐため、別売の「凍結予防ヒーターセット」（品番：AD-HEDF11）をご使用ください。
●別売の脚部化粧カバーを取り付けて、配管に風が当たらないようにしてください。（P.10）



不凍水抜き栓による凍結予防工事

■ 工事例 1

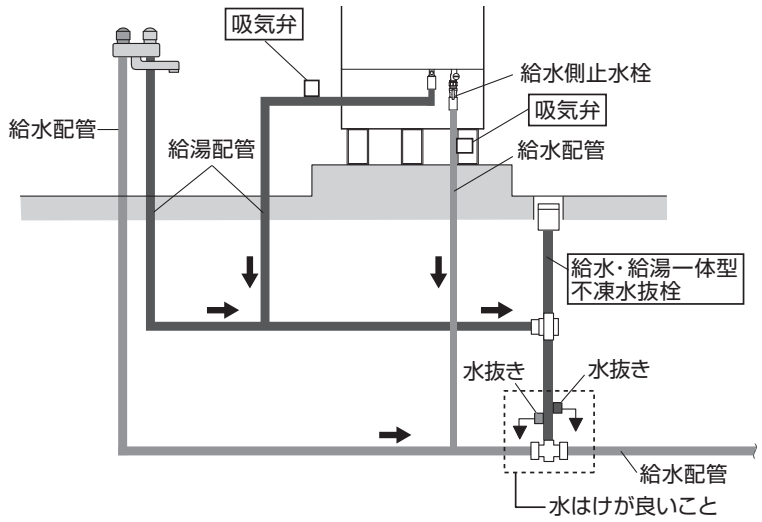

●夜に不凍水抜き栓を閉め、朝に開けるような場合は、左図のような不凍水抜き栓の工事が可能です。

■ 工事例 2

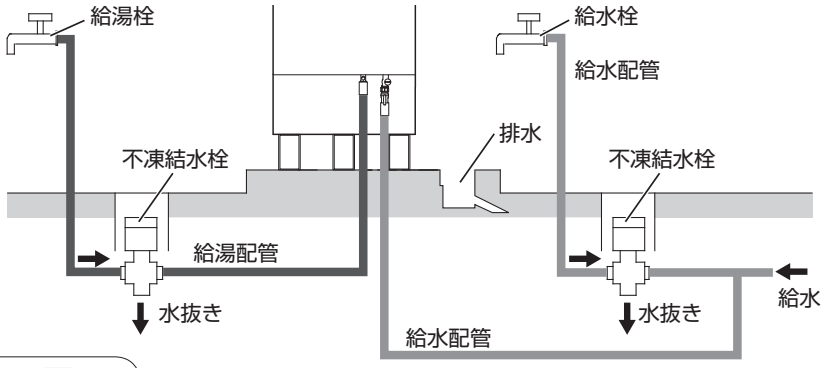

● 2 日以上使わない場合は左図のようにタンクに水圧がかかる配管にして、給水・給湯別々に不凍水抜き栓の工事を行ってください。（タンク圧力がかからない状態が数日続くと H94 などのエラーが発生します）

お願い

●配管システムによっては、貯湯ユニット側の給水配管の水が抜けない場合があるため、吸気弁を取り付けてください。（推奨品（株）光合金製作所　自動吸気弁　品番：LKS）
●水抜き部は、水はけ性を良くしてください。

鳥居配管がある場合の凍結予防工事

長期間不在時、凍結防止のため水抜きが必要な地域では、配管の最下部に水抜きバルブを取り付けてください。

ヒートポンプユニット配管への取付例

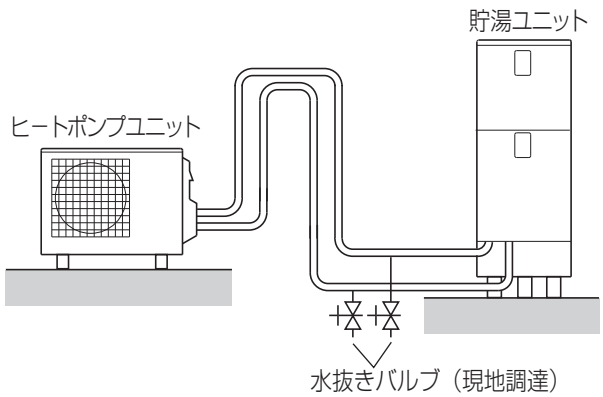

ふろ配管への取付例（図はフルオートの場合）

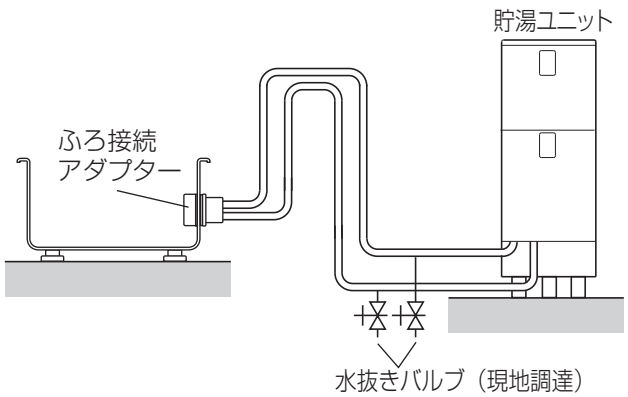

配　線 1

連絡配線する



ヒートポンプユニットと貯湯ユニットを連絡する

準備：連絡線を加工しておく。
（心線のむき代寸法が 15 mm 以下では、接触不良の原因）



※ヒートポンプユニット循環配管セット（品番：AD-HHSC10PE）に同梱されています。

●カバーの取り外し
（ネジを確実に緩め、カバーを下へ押す）



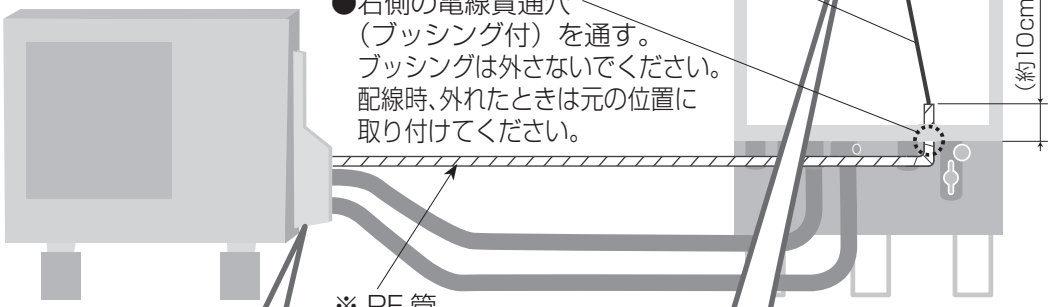

1 奥まで差し込む

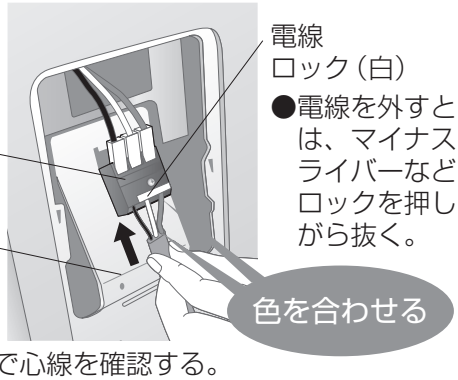

●電線を外すときは、マイナスドライバーなどでロックを押しながら抜く。

●確認窓で心線を確認する。
（挿入不足のときは、接触不良で過熱して発煙、発火のおそれ　H90 エラー表示）

●確実な固定のため、２重被覆がネジ穴上部折り曲げより上にあること。

2 連絡線を固定する

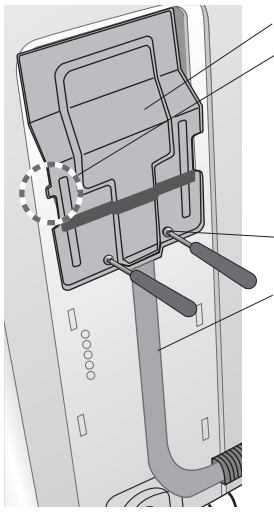

●つめ（左右2か所）を穴に確実に挿入しないとカバーの取り付けができません。

●垂直に配線してください。傾いたり曲がっていると、カバーの取り付けができません。

1 奥まで差し込む





●電線を外すときは、マイナスドライバーなどでロックを押しながら抜く。

●確認窓で心線を確認する。
（挿入不足のときは、接触不良で過熱して発煙、発火のおそれ　H90 エラー表示）

●連絡線の差し間違いがないか、色合わせを確認する。

2 連絡線を固定する

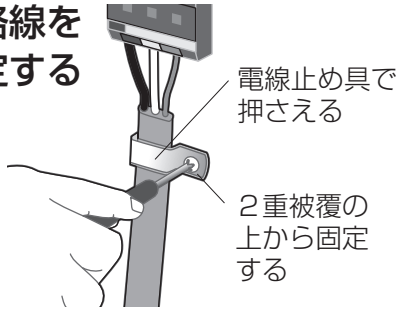

配線 2 リモコン配線する



貯湯ユニットにリモコンコードを接続する

準備：リモコン側の接続は、リモコンの工事説明書に従ってください。
（給湯専用は、貯湯ユニット同梱のリモコンのみ接続）

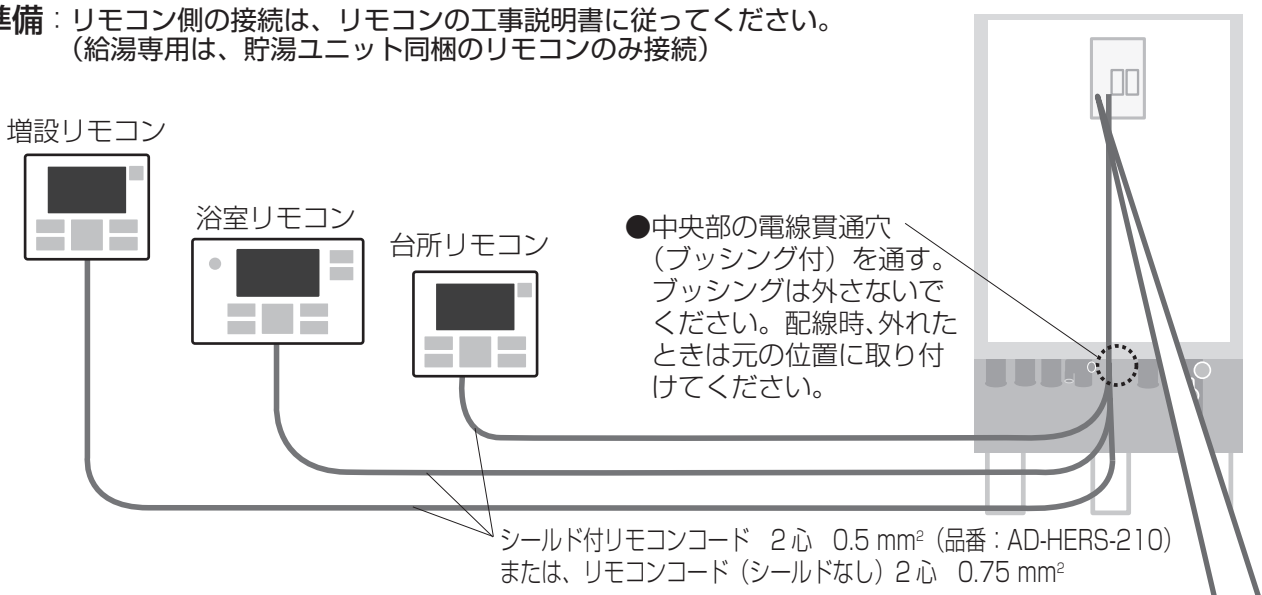



準備：リモコンコードを加工する

●心線のむき代寸法　5 mm

（図はシールド付リモコンコードの場合）

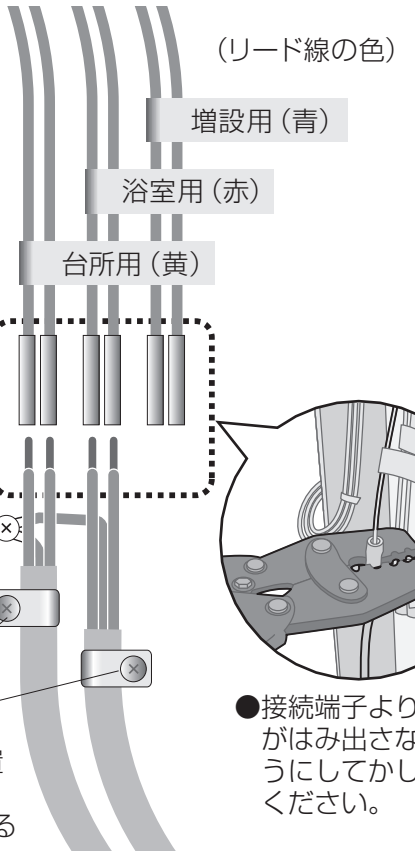

1 各リモコンコードをかしめて接続する

●必ずラベルの表示に従って接続してください。

2 アース線をリモコンアース用端子ネジで固定する

3 リモコンコードを固定する

●コード止め具および固定ネジはリモコンセットに同梱しています。



●接続端子より心線がはみ出さないようにしてかしめてください。

〈給湯専用の場合〉



●電磁波の強い場所およびコミュニケーションリモコンを設置する場合は、必ずシールド付リモコンコードを使用してください。
●リモコンコードは短絡しないように接続してください。短絡しているとリモコンが点灯しません。この場合は配線処置後、漏電しゃ断器を切・入してください。

配　線 3

電源工事する



200 V 電源工事をする

「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って、指定工事業者が行ってください。
（この機種は単相 200V 電源工事が必要です）

準備：必ず、所定の圧着工具で電源電線に圧着端子をかしめる。
（端子は漏電しゃ断器に取り付けられています）



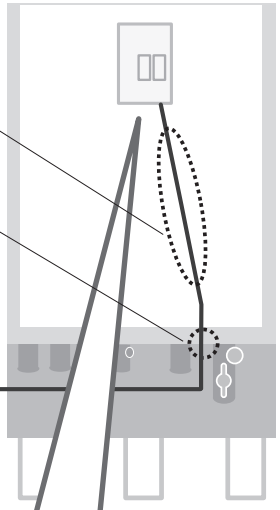

●リモコンコードと近接しないようにしてください。

●右側の電線貫通穴（ブッシング付）を通す。ブッシングは外さないでください。配線時、外れたときは元の位置に取り付けてください。

●電力契約が「時間帯別契約」または「季節別時間帯別契約」となっているか確認する。（「深夜電力契約」はできません）

※電気温水器からの買い換え時は、必ず今までの電力契約を確認してください。

お願い

●引込み配線方式（A 方式、B 方式）を確認し、これに合わせた配線工事を行ってください。
●ヒートポンプ給湯機専用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。
●どの電力契約の場合でも電源工事は同じです。

〈A 方式〉

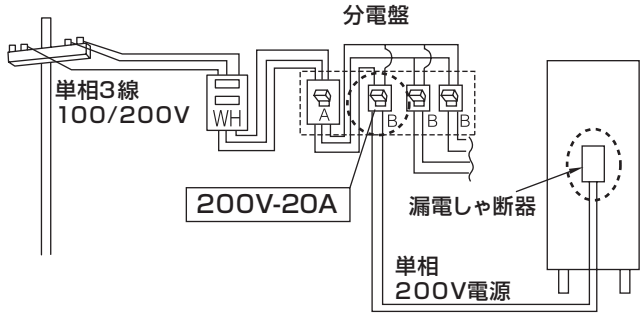

〈B 方式〉

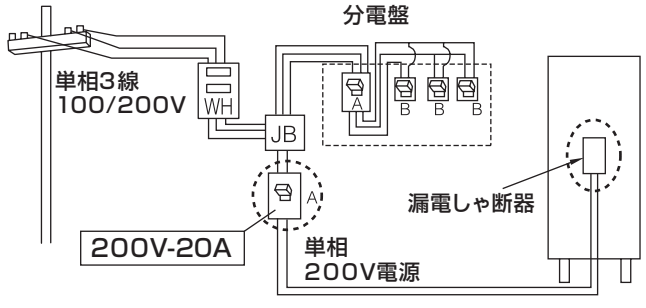

WH：電力量計　A：親配線用しゃ断器　B：配線用しゃ断器　JB：分岐ボックス

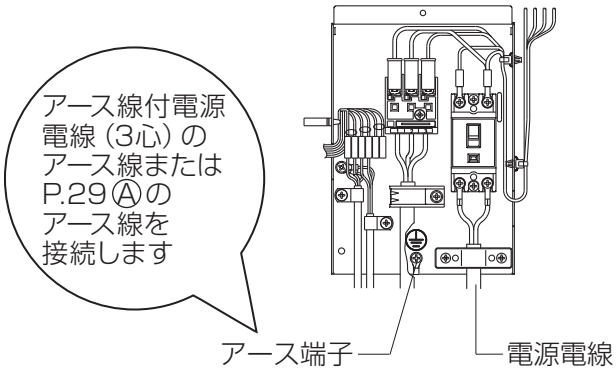

1 端子と電源電線を固定する

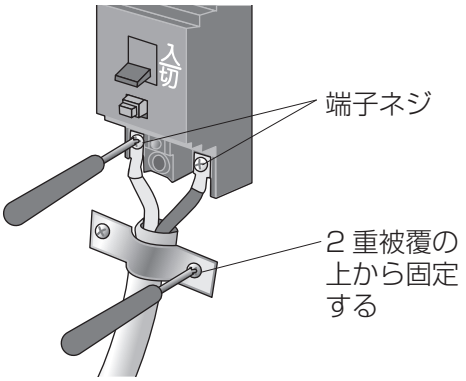

●端子ネジは確実に締めてください。ゆるんでいると過熱して発煙、発火のおそれがあります。

2 リモコンコードがかみ込まないように前板を取り付ける

配　線 4

アース工事する



アース工事をする

必ず「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って電気工事士によるD種接地工事を行ってください。

ヒートポンプユニット　（側面）

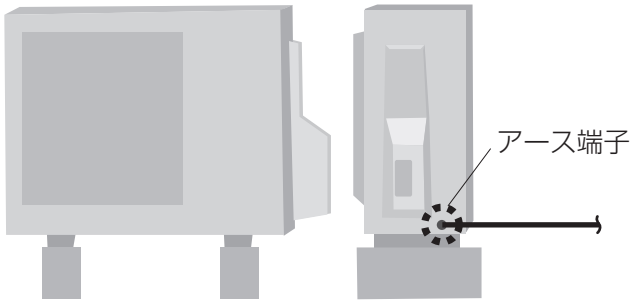

貯湯ユニット

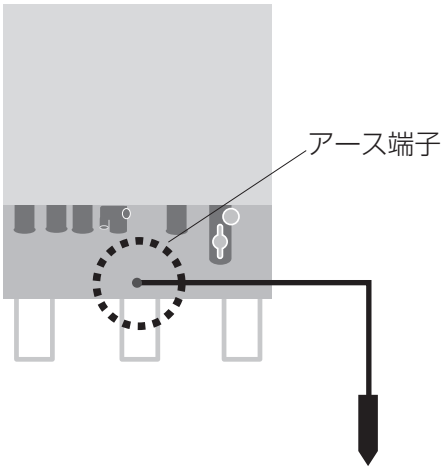

Ⓐ〈ユニット共通のアース工事をする場合〉

●アース棒を 1 本使用する工事例です。

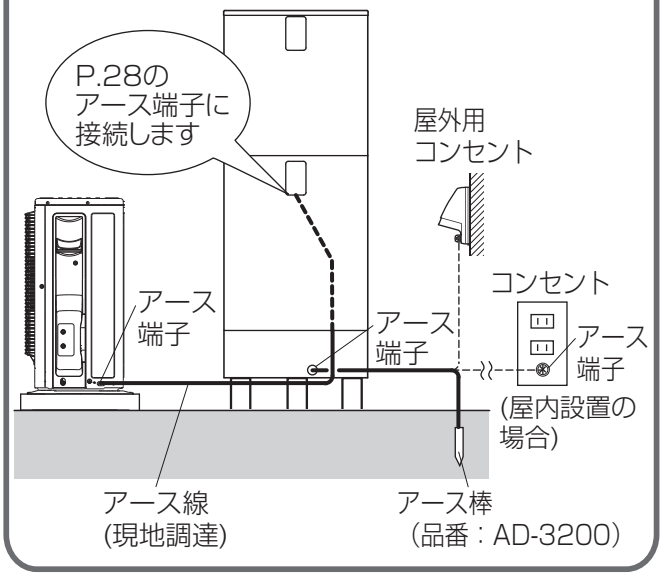

●アース工事は、Ⓐ図またはⒷ図の方法で確実に行ってください。
●接地抵抗値は 100 Ω以下であることを確認してください。
●コンセントのアース端子を使用する場合は、アース工事されていることを確認してください。

⚠警告

貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットのアース工事（D 種接地工事）を行う
工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従って電気工事士が行う

（故障や漏電のときに感電の原因になります）

Ⓑ〈ユニット個々にアース工事をする場合〉

●アース棒を 2 本使用します。

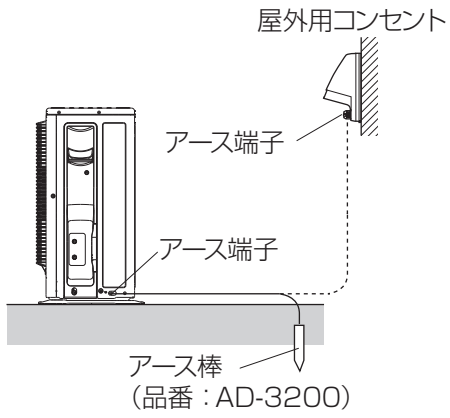

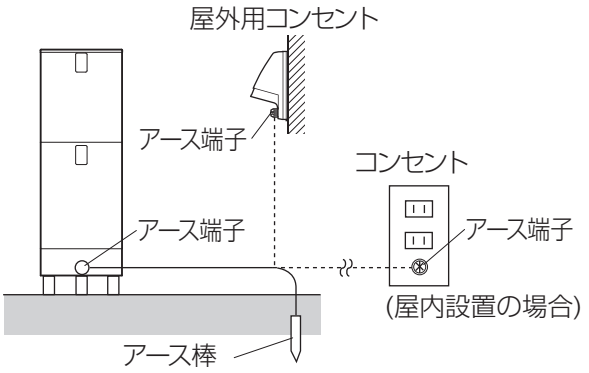

●ガス管や水道管、電話や避電針のアース回路、または漏電しゃ断器を入れた他のアース回路には接続しないでください。
●アース線は、緑色の直径1.6 mm 以上の単線を使用してください。
●アース工事が確実に行われていないと、コミュニケーションリモコンで通話時、異音発生の原因になります。異音が発生する場合はⒷ図の方法で行ってください。

点　検 1

試運転する

※図はフルオートで説明しています。セミオートのふろ配管は 1 本です。

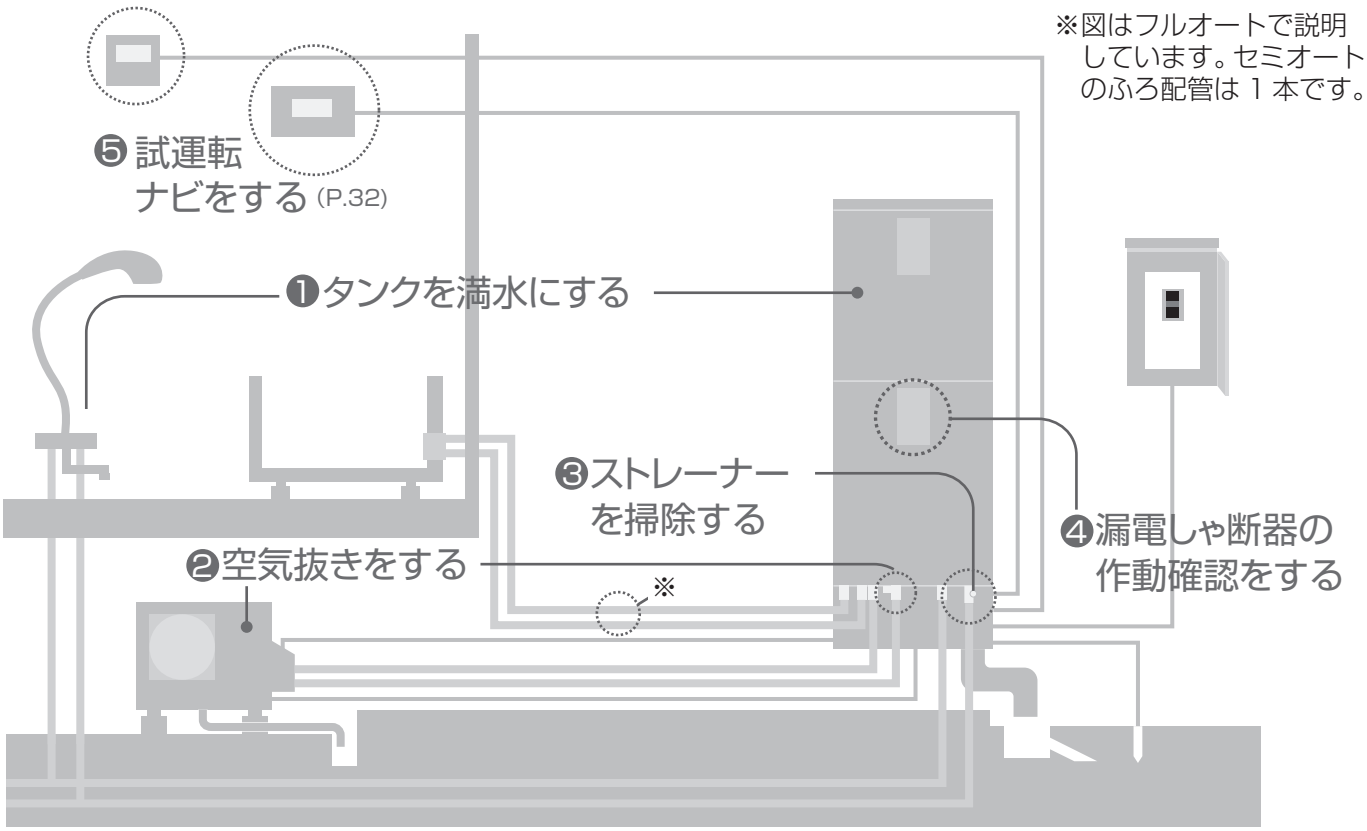

①タンクを満水にする

1 給水栓（青）を開き、しばらく流して閉じる

●給水経路のゴミや異物を流し出してください。

2 排水栓を「閉」にする

3 給水側止水栓を「開」にする

4 逃し弁レバーを上げる

5 排水口または排水配管から水が出ることを確認する

（連続で水が出始めるまで、約 30～40 分）

6 逃し弁レバーを下げる



7 給湯栓（赤）を開き、しばらく流して閉じる

8 配管接続部からの水漏れがないか確認する



②ヒートポンプユニットの空気抜きをする

必ず手順に従って空気抜きを行ってください。不十分な場合は、給湯機の故障の原因になります。



ヒートポンプユニット

●カバーの取り外しは「連絡配線する」(P.26)に従ってください。

1 水側バルブ「開」を確認する



●工場出荷時は「開」になっていますが、念のためにご確認ください。
●中心部の奥にあるネジはさわらないでください。

2 水抜き栓（3 か所）を開く

●勢いよく水が出ることを確認する。(1 分以上)
●水抜き栓は抜かないでください。

3 水抜き栓（3 か所）を閉じる



貯湯ユニット

③ストレーナーを掃除する

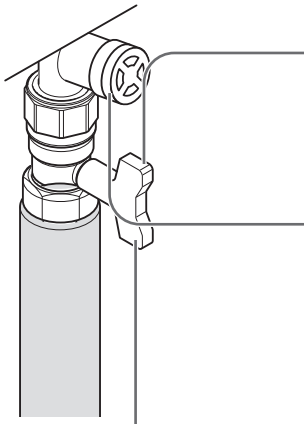

1 給水側止水栓を「閉」にする



2 ストレーナー(フィルター)を外す



●内部配管の水が約30秒間 (約200 CC) 出てきます。



貯湯ユニット

3 ストレーナーを水洗いして戻す

●工事中のごみや異物などがつまっていると、故障の原因になります。

4 給水側止水栓を「開」に戻し水漏れがないか、確認する

④漏電しゃ断器の作動確認をする

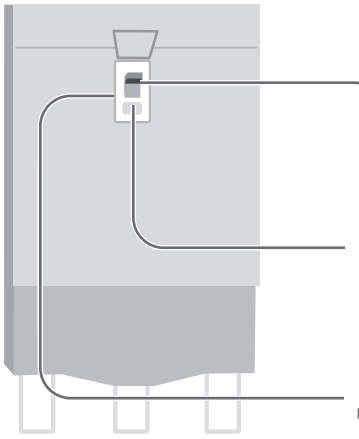

1 配線用しゃ断器を「入」にする

2 漏電しゃ断器を「入」にする

3 テストボタンを押し、漏電しゃ断器が「切」になるか確認する

4 漏電しゃ断器を「入」に戻す



配線用しゃ断器

●外気温が低いと漏電しゃ断器を「入」にしたとき、凍結予防のためのポンプの作動音がする場合があります。(異常ではありません)

試運転する（つづき）

⑤試運転ナビをする

漏電しゃ断器を「入」にすると、リモコンの表示が「試運転ナビ」になります。
漏電しゃ断器を入れた直後は、スイッチ操作を受け付けない場合があります。電源を入れてから 5 秒以上待ってスイッチ操作をしてください。

●試運転ナビを完了するまで、使用することはできません。
●パワフルフルオート／フルオートの場合、試運転ナビ所要時間は 30 ～ 40 分です。

三角スイッチと決定スイッチ［決定］で操作



（台所リモコン）

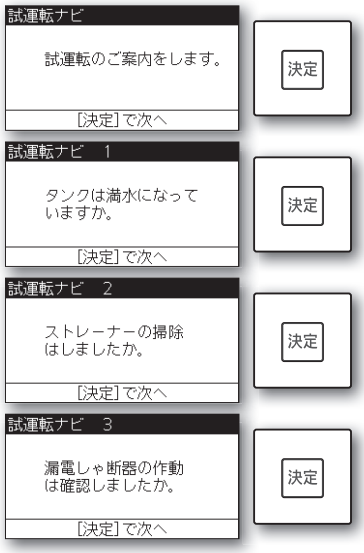

●試運転中、混合水栓から浴そうへお湯はりしないでください。（正常な水位が記憶されません）
●「試運転ナビ 5」までは、［メニュー/戻る］を押して 1 つずつ戻ることができます。

三角スイッチ▲▼で日時を設定して、［決定］

三角スイッチ▲▼で項目を選び、［決定］

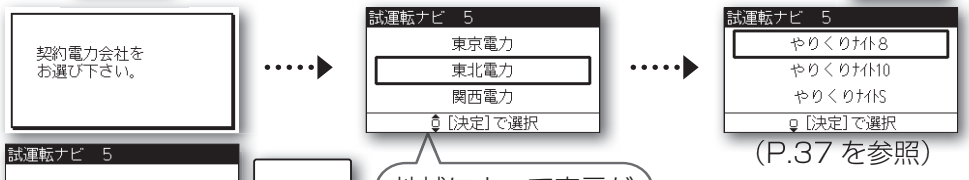

（P.37 を参照）

地域によって表示が異なります。



パワフルフルオート / フルオート ➡ （P.33 へ）
セミオート・給湯専用 ➡ （P.34 へ）

試運転中、異常表示が出たら…

1. 漏電しゃ断器を「切」にする
2. 「試運転中、異常表示が出たら…」（P.36）を確認する
3. 処置をする
4. 漏電しゃ断器を「入」にし、再開する

⑥ふろ試運転をする（パワフルフルオート／フルオート）

⑤試運転ナビ（P.32）からつづく



（浴室リモコン）

ふろ試運転をします。
浴室リモコンを操作してください。

〈浴室へ移動してください〉

浴そう水を抜いて栓をしてください。
[決定]スイッチで次へ

決定

下記の お願い を参照

・沸き上げ開始時、外気温が高いときは、送風ファンが停止し圧縮機だけがしばらく運転します。
・沸き上げ湯量設定に関係なく沸き上げします。
沸き上げ終了後にも「沸上中」が表示されていることがあります。

ふろ試運転は約180 L 注水します。

沸き上げ試運転中、
ふろ試運転中です。
約３０分かかります。

ふろ試運転完了です。
最少湯量　１００Ｌ
[決定]スイッチで次へ

決定

●沸き上げ・ふろ試運転に異常のないことを確認する。
●「沸き上げ試運転中、」の表示が出てから 10 ～ 15 分後、ヒートポンプユニット配管の B（湯側）が熱くなることを確認する。

沸き上げ試運転が早く終わると、表示されません。

試運転ナビ　7
沸き上げ機能を確認中です。

沸き上げ試運転は
正常に完了しました。
[決定]スイッチで次へ

決定

試運転ナビ　8
試運転ナビ完了です。
当日、お湯を使うときは
沸き増しを押してください。

●確実に終了を確認する。
（中止されると、再度電源が入ったとき、再び試運転ナビになります）
●試運転ナビが終了すると通常画面に戻ります。

■お客様がその日からお湯を使われるときは



（台所リモコン）

沸き増し

●タンクの水が全量沸き上がるのは、翌朝になります。
お客様がその日からお湯を使われるときは「沸き増しスイッチ」を押して 500L に設定してください。（工場出荷時は 500L に設定されています）

お願い

■パワフルフルオート／フルオートの最少湯量表示について

●ふろ試運転後、浴室リモコンの表示部に最少湯量が表示されます。
湯量は浴そうの大きさや、ふろ接続アダプターの取り付け位置によって変わります。
ふろ接続アダプターが標準寸法（P.20：高さ 100 ～ 150 mm）にある場合、最少湯量表示は標準的な浴そうで 100 ～ 140 L となります。
●試運転時に、浴そうの栓が確実に閉まっていなかったり、閉めるのが遅れた場合、また、ふろ接続アダプターの配管接続部が緩んでいた場合などは、最少湯量は多めに表示されます。
このような場合は、浴そう栓を閉め、ふろ接続アダプターの配管接続部の緩みを確認してから、再度ふろ試運転を行ってください。

■磁石を近づけないでください。

●貯湯ユニットの外装に磁石を貼ったり近づけたりしないでください。
誤動作のおそれがあります。（H25 エラー表示）

試運転する（つづき）

⑥ふろ試運転をする（セミオート）

⑤試運転ナビ（P.32）からつづく

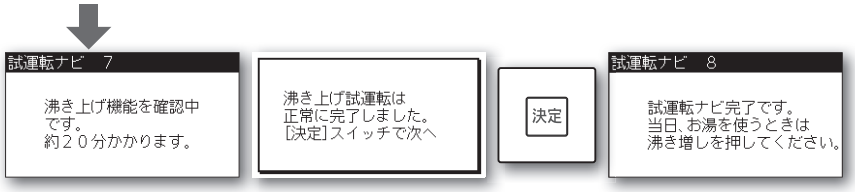

●セミオートの場合は、浴室へ移動して、ふろ試運転を行ってください。給湯専用のふろ試運転はありません。

準備：浴そうを空にして、確実に栓をする

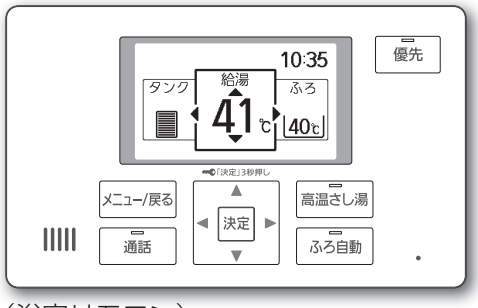

（浴室リモコン）

1 □▸を押す



2 □でふろ温度設定を「水」にする



・「水」に設定しないと湯切れで、ふろ試運転が停止します。

3 ふろ自動 押す

・設定湯量（工事出荷時は180 L）で自動的にお湯はりをします。（浴そうの大きさに合わせて、事前にふろ湯量を設定しておいてください）
・お湯はりが完了するまで、「ふろ自動」を止めないでください。

4 浴そうの水位を確認する

●ふろ試運転終了後、お客様のご希望にあわせてふろ温度とふろ湯量を設定してください。

■お客様がその日からお湯を使われるときは



（台所リモコン）

●タンクの水が全量沸き上がるのは、翌朝になります。
お客様がその日からお湯を使われるときは「沸き増しスイッチ」を押して500L に設定してください。（工場出荷時は 500L に設定されています）

再度、試運転を行うには…

試運転ナビが始まらないときや、登録の変更・追加をするときは、台所リモコンの[メニュー/戻る]から「試運転」を行うことができます。



（台所リモコン）



▢ ▢▸で「リモコン設定」を選び、[決定]



▢ を 10 秒間押す



▢ で「試運転」を選び、[決定]



▢ で項目を選び、[決定]

次の項目の試運転や登録ができます

・試運転ナビ　・沸き上げ試運転 *　・ふろ試運転 * ・電力制度設定 *　・空気抜き *　・サービス店 TEL 登録 ・ヒートポンプ配管設定 *

・* の項目は、浴室リモコンでもできます。
・給湯専用、セミオートでは、ふろ試運転の項目はありません。

■サービス店の電話番号を登録するとき



（台所リモコン）



▢ ▢▸で「リモコン設定」を選び、[決定]



▢ を 10 秒間押す



▢ で「試運転」を選び、[決定]



▢ で「サービス店 TEL 登録」を選び、[決定]
を 2 回押す

▢ で番号を合わせ、[決定]

試運転する（つづき）

試運転中、異常表示が出たら…

工事に不具合があると、リモコンに異常を表示して試運転が停止します。
必ず処置をして試運転を完了してください。

異常表示		内　容	処　置	参照
—		貯湯ユニットとリモコンの種類が合っていません。 浴室リモコンのみ、この表示が出ることがあります。	貯湯ユニットに合ったリモコンに交換してください。 台所・浴室リモコンセットを交換してください。	P.6
H76		リモコンコードの接続に不具合があると表示します。	リモコンコードの接続を確認し、補修してください。	P.27
H90		貯湯ユニットとヒートポンプユニット間の連絡線（3心・VVFケーブル）接続に不具合があると表示します。	連絡線の接続（色）や差込状態を確認して補修してください。	P.26
H92		貯湯ユニットとヒートポンプユニット間のA（水側）配管とB（湯側）配管の接続が逆になっていると表示します。	ユニットのA、B表示を確認して、A－A、B－B接続してください。	P16,17
H94		ユニット間の循環系に不具合があると表示します。 ・ヒートポンプユニットの空気抜きが不十分 ・水側バルブが「閉」になっている	・空気抜きをしてください。 ・水側バルブを全開にしてください。	P.31
H95		ＡＣ 100 Ｖ電源に接続されている場合に表示します。	ＡＣ 200 Ｖ電源に接続してください。	P.28
U22		断水していると表示します。 次の場合も表示します。 ・給水側止水栓が「閉」 ・ストレーナー（フィルター）の目詰まり	・給水側止水栓を「開」にしてください。 ・ストレーナーを掃除してください。	P.31
U51		浴そう栓やふろ循環系に不具合があると表示します。 ・浴そうの栓忘れや栓の浮き ・ふろ配管の詰まり、折れ、つぶれ ・長配管接続 ・ふろ循環ポンプ水抜き栓のゆるみ	・確実に浴そうの栓をしてください。 ・ふろ配管を確認し補修してください。 ・配管長を確認し補修してください。 ・確実に水抜き栓を閉めてください。	P.18,19
U53		ふろ配管接続部の締め付け不足やパッキンの忘れ、パッキンの損傷、ふろ循環ポンプ水抜き栓のゆるみなどにより水漏れがある場合、表示します。 ※ふろ接続アダプターが専用別売部材でない場合も表示することがあります。	・接続部やパッキン、水抜き栓を確認し補修してください。 **※専用のふろ接続アダプターを使用してください。**	P.18,19 ※ P.7
—		リモコンが表示しない、または表示したりしなかったりするときは ・リモコンコードの短絡、断線 ・リモコンコードの接続部接触不良 ・電源系（ＡＣ 200 Ｖ）の不具合	・リモコンコードの補修をしてください。 ・接続部を確認し補修してください。 ・AC200V 電源を確認してください。	P.27,28

●その他の異常表示が出たときは、前板裏面に貼付のサービス説明書（自己診断表示）を参照してください。

各電力会社別電力契約と対応電力制度表示

ご契約の電力料金契約に合わせて、対応する電力制度を選んで設定してください。（P .32）　●：対象

電力会社名	名　称	深夜時間帯	対応電力制度（直接設定）								
			H08	H09	H17	H16	H18	H10	H19	o17	o08
東北電力	やりくりナイト8	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
	やりくりナイト10	22：00～8：00	−	−	−	−	−	●	−	−	−
	やりくりナイトS	22：00～8：00	−	−	−	−	−	●	−	−	−
東京電力	おトクなナイト8	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
	おトクなナイト10	22：00～8：00	−	−	−	−	−	●	−	−	−
	電化上手	23：00～7：00	−	−	●	−	−	−	−	−	−
中部電力	タイムプラン	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
	Eライフプラン	23：00～7：00	−	−	−	●	−	−	−	−	−
北陸電力	エルフナイト8	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
	エルフナイト10	22：00～8：00	−	−	−	−	−	●	−	−	−
	エルフナイト10プラス	22：00～8：00	−	−	−	−	−	−	●	−	−
関西電力	時間帯別	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
	はぴeタイム	23：00～7：00	−	−	●	−	−	−	−	−	−
中国電力	エコノミーナイト	23：00～8：00	−	●	−	−	−	−	−	−	−
	ファミリータイム	23：00～8：00	−	−	−	−	●	−	−	−	−
四国電力	得トクナイト	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
	電化Deナイト	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
九州電力	時間帯別	23：00～7：00	●	−	−	−	−	−	−	−	−
	よかナイト10	22：00～8：00	−	−	−	−	−	●	−	−	−
	電化deナイト	22：00～8：00	−	−	−	−	−	−	●	−	−
沖縄電力	時間帯別	23：00～7：00	−	−	−	−	−	−	−	−	●
	Eeらいふ	23：00～7：00	−	−	−	−	−	−	−	●	−

リモコンの電力制度表示部に「F08」、「B08」、「H20」、「H21」、「H22」を表示しますが、対応電力制度はありません。

（2011 年 10 月現在）

お願い

●貯湯ユニット前板のECOシールバッジには、保護フィルムが付いています。お引き渡しまでには、必ずはがしてください。

フィルムを付けたままにしておくと、フィルムが劣化して、はがしにくくなることがあります。

※パワフル高圧力型にはありません。

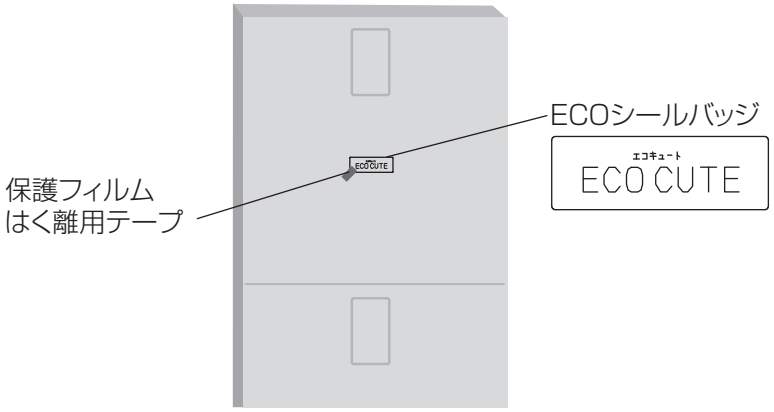

試運転する（つづき）

リモコンの確認

■ 表面の青色の保護シートが、はがされていることを確認してください。

■ 通話確認（コミュニケーションリモコンのみ）

●コミュニケーションリモコンは「通話」が使用できるかご確認ください。
通話確認をする場合は、浴室の扉、窓を閉めて行ってください。
（浴室の扉、窓を開けたまま通話確認を行うと、ハウリングする場合があります）

●浴室の扉を閉めてもハウリングする場合は、台所リモコンを浴室リモコンから離して設置してください。台所リモコンを離れた場所に設置できない場合、ハウリングしないように通話音量を下げて使用するなどの対処法を、お客様にお伝えください。

●玄関ドアホンや浴室テレビなどの近くに設置していたり、近くに配線がある場合、ノイズが発生することがあります。

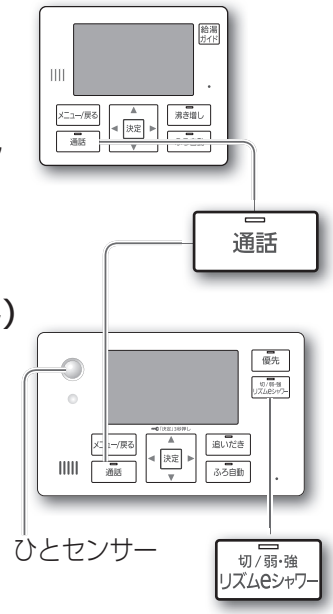

■ リズムｅシャワーの動作確認（パワフルフルオート／フルオートのみ）

以下の手順で行ってください。
①リズムeシャワースイッチを２回押す（リズム「強」）
②混合水栓の湯側を全開にしてシャワーを出す
③一定のリズムでシャワーが変化することを確認する
・流量が少ないとリズムｅシャワーは作動しません。（約 6L/ 分以上で作動します）
・シャワーのリズム感がないときは、すべての給湯配管の空気抜き（混合水栓の湯側を、しばらく開けて閉める）を行って再度確認してください。
（空気のクッション作用でシャワーのリズム動作が弱くなります）

■ ひとセンサーの検知確認（パワフルフルオート／フルオートのみ）

浴室に人が入ったときや、入浴中に浴室リモコンの画面表示部のバックライトが点灯することを確認してください。

推　奨　例

上から見た図（入室時）

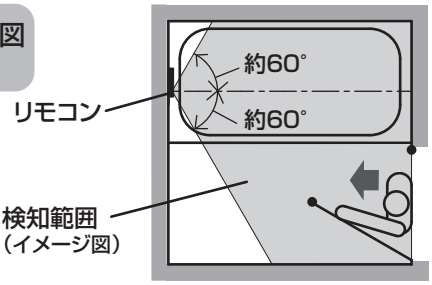

正面から見た図（入浴時）

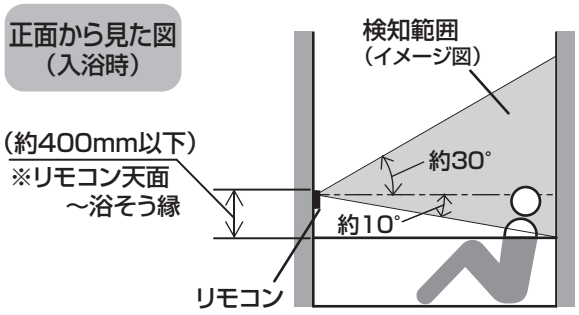

検知しにくい例

上から見た図（入室時）

●リモコンを入口付近に取り付けると、入室時に検知しにくい場合があります。

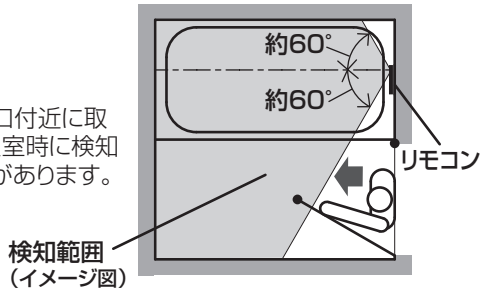

正面から見た図（入浴時）

●リモコンを高い位置に取り付けると、入浴時に検知しにくい場合があります。
●リモコンの取付位置が高い場合や、約5分間浴室内で人がじっとしていた場合など、人がいないと判断して、リモコン表示のバックライトが消えることがあります。

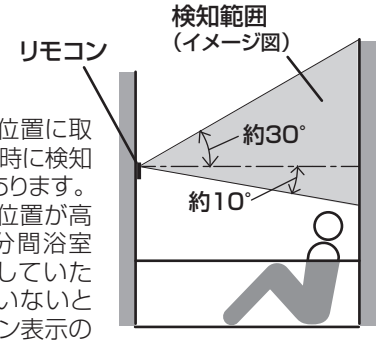

お願い

- **リモコンの取付方法は、リモコンの工事説明書に従ってください。**
- 直射日光のあたるところに取り付けると、窓の外の木々の揺れなどで日光がさえぎられて、人を正しく検知しないことがあります。必要時、窓に遮光対策をして直射日光が当たらないようにしてください。

点検2 水抜きする

水抜きする（パワフルフルオート／フルオート）

●お引き渡しまでに凍結のおそれがあるときは、浴そうに水をはり、電源を「入」にしておいてください。
（自動的に凍結予防運転をします）
電源を「切」にする場合は、以下の手順で水抜きを確実に実施してください。
※凍結による修理は保証の対象外です。ご注意ください。
●お引渡しまでに長い期間（1 か月以上）があるときは、タンク内を清潔に保つため、水抜きをしてください。

ふろ配管

1 浴そうを空にして ふろ配管に残った水を抜く（浴室リモコン）

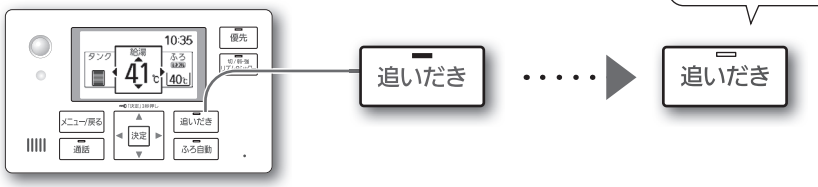

貯湯ユニット・ヒートポンプユニット

2 配線用しゃ断器（ブレーカー）と 漏電しゃ断器（貯湯ユニット）を「切」にする

3 貯湯ユニット内の水を全て排水する

①混合水栓のお湯側と水側を開き、熱いお湯が出なくなるまで出す

②水側を閉める

③給水側止水栓を閉じる

④逃し弁レバーを上げる

⑤排水栓を開き、排水する（約 1 時間）

⑥排水配管から水が出なくなったことを確認する

⑦混合水栓のお湯側を閉じる

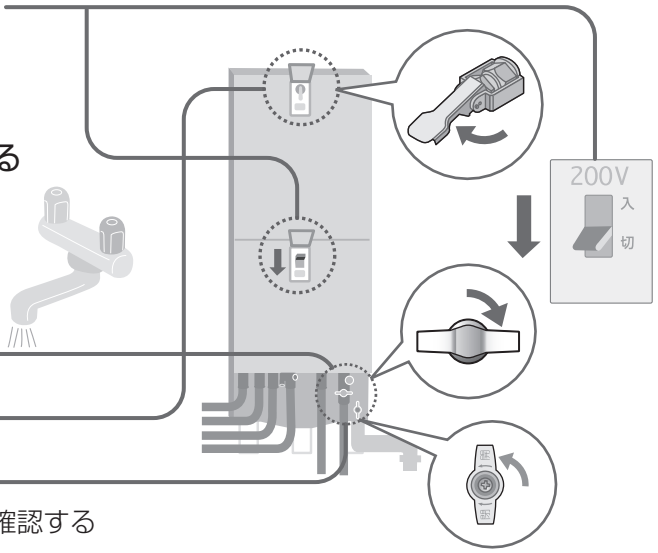

4 配管などに残った水を抜く

●貯湯ユニットの水抜き栓、非常用取水栓を左に回してゆるめる
ストレーナーは、はずす
続けて、ヒートポンプユニットの水抜き栓（3 か所）を開く

●配管途中に水抜きバルブを取り付けているときは、開けてください。（P.25）

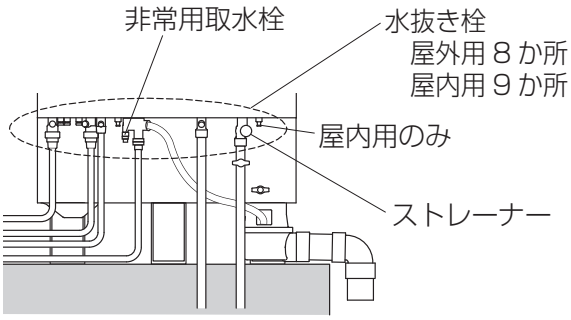

5 水が出なくなったら…

①排水配管と全ての水抜き栓から、水が出なくなったことを確認する
②貯湯ユニットの水抜き栓、非常用取水栓を閉め、ストレーナーを取り付ける
③排水栓を閉じる
④逃し弁レバーを下げる
⑤ヒートポンプユニットの水抜き栓（3 か所）を閉める

●配管途中の水抜きバルブを開けたときは、閉じてください。（P.25）



●カバーの取り外しは「連絡配線する」（P.26）に従ってください。
●水抜き栓は外さないでください。

点検2 水抜きする（つづき）

水抜きする（セミオート）

※凍結による修理は保証の対象外です。ご注意ください。
●お引渡しまでに長い期間（1 か月以上）があるときは、タンク内を清潔に保つため、水抜きをしてください。

ふろ配管

●配管途中に水抜きバルブが取り付けてあるときは、開けてください。

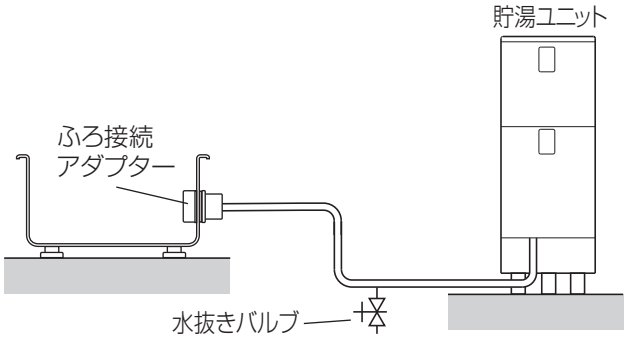

貯湯ユニット・ヒートポンプユニット

1 配線用しゃ断器（ブレーカー）と漏電しゃ断器（貯湯ユニット）を「切」にする

2 貯湯ユニット内の水を全て排水する

①混合水栓のお湯側と水側を開き、熱いお湯が出なくなるまで出す
②水側を閉める
③給水側止水栓を閉じる
④逃し弁レバーを上げる
⑤排水栓を開き、排水する（約 1 時間）
⑥排水配管から水が出なくなったことを確認する
⑦混合水栓のお湯側を閉じる

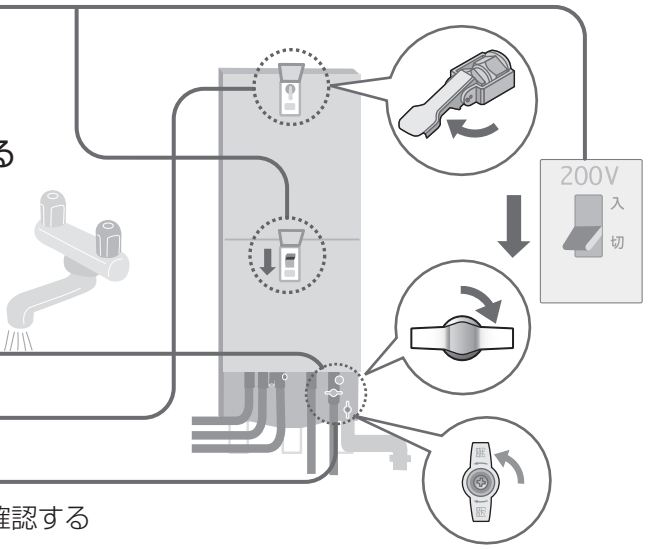

3 配管などに残った水を抜く

●貯湯ユニットの水抜き栓、非常用取水栓を左に回してゆるめる
ストレーナーは、はずす
続けて、ヒートポンプユニットの水抜き栓（3 か所）を開く
●配管途中に水抜きバルブを取り付けているときは、開けてください。（P.25）

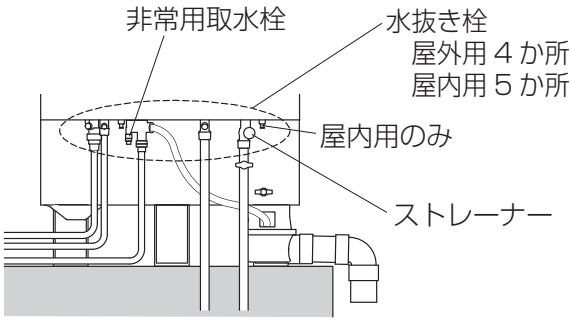

4 水が出なくなったら…

①排水配管と全ての水抜き栓から、水が出なくなったことを確認する
②貯湯ユニットの水抜き栓、非常用取水栓を閉め、ストレーナーを取り付ける
③排水栓を閉じる
④逃し弁レバーを下げる
⑤ヒートポンプユニットの水抜き栓（3 か所）を閉める
●配管途中の水抜きバルブを開けたときは、閉じてください。（P.25）



●カバーの取り外しは「連絡配線する」（P.26）に従ってください。
●水抜き栓は外さないでください。

水抜きする（給湯専用）

※凍結による修理は保証の対象外です。ご注意ください。
●お引渡しまでに長い期間（1 か月以上）があるときは、タンク内を清潔に保つため、水抜きをしてください。

1 配線用しゃ断器（ブレーカー）と漏電しゃ断器（貯湯ユニット）を「切」にする

2 貯湯ユニット内の水を全て排水する

①混合水栓のお湯側と水側を開き、
熱いお湯が出なくなるまで出す

②水側を閉める

③給水側止水栓を閉じる

④逃し弁レバーを上げる

⑤排水栓を開き、排水する（約 1 時間）

⑥排水配管から水が出なくなったことを確認する

⑦混合水栓のお湯側を閉じる

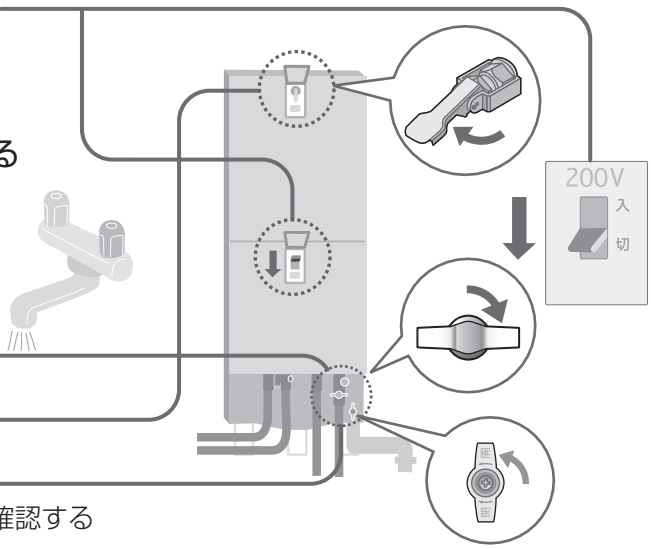

3 配管などに残った水を抜く

●貯湯ユニットの水抜き栓、非常用取水栓を左に回してゆるめる
ストレーナーは、はずす
続けて、ヒートポンプユニットの水抜き栓（3 か所）を開く

●配管途中に水抜きバルブを取り付けているときは、開けてください。（P.25）

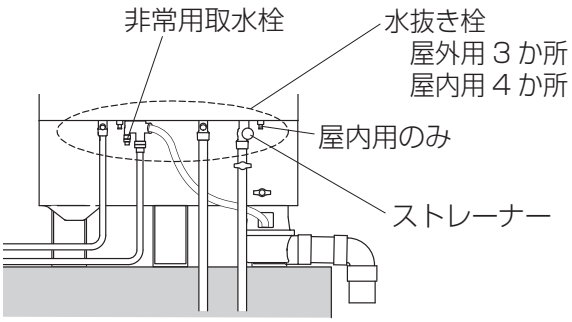

4 水が出なくなったら…

①排水配管と全ての水抜き栓から、水が出なくなったことを確認する
②貯湯ユニットの水抜き栓、非常用取水栓を閉め、ストレーナーを取り付ける
③排水栓を閉じる
④逃し弁レバーを下げる
⑤ヒートポンプユニットの水抜き栓（3 か所）を閉める

●配管途中の水抜きバルブを開けたときは、閉じてください。（P.25）



●カバーの取り外しは「連絡配線する」（P.26）に従ってください。
●水抜き栓は外さないでください。

点検3 チェックシート

【工事チェック】

据付

チェック

- □ ①近くにガス類容器や引火物を置いていませんか。
- □ ②工事説明書に従って点検スペースを確保していますか。
- □ ③貯湯ユニットの質量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所に設置していますか。
- □ ④床に防水処理、および漏水時の排水処理をしていますか。
- □ ⑤貯湯ユニット脚部は、M12 のアンカーボルトで固定していますか。
- □ ⑥ 2 階以上に設置する場合、貯湯ユニット上部を強度のある壁に固定していますか。
  （同梱の振れ止め金具を使用の場合）

〈据付工事店様記入〉

据付工事店名		電話番号		担当者名	

配管

チェック

- □ ①水道水を使用していますか。（井戸水は使用不可）
- □ ②タンク排水時、排水エルボや排水溝より水があふれませんか。
- □ ③排水経路には、5 cm 以上の吐水口空間がありますか。
- □ ④ヒートポンプユニットの排水処理をしていますか。
- □ ⑤給水配管に給水側止水栓が取り付けられていますか。
- □ ⑥工事説明書に従った配管径、配管長、曲がりで配管工事をしていますか。
- □ ⑦ヒートポンプユニット配管は、A—A、B—B 正しく接続していますか。（逆接続すると H92 エラー表示）
- □ ⑧ヒートポンプユニット配管はツインチューブではなく独立した配管にしていますか。
- □ ⑨ふろ接続アダプターは専用別売部材を使用していますか。（給湯専用を除く）
- □ ⑩保温工事は、適切に行っていますか。
  給水・給湯配管、ヒートポンプユニット配管、ふろ配管（給湯専用を除く）に断熱材を巻いていますか。
- □ ⑪凍結のおそれがある場合は、凍結予防ヒーターを巻いていますか。

〈据付工事店様記入〉

据付工事店名		電話番号		担当者名	

配線

チェック

- □ ①電源は 200 V 配線をしていますか。（誤って 100 V 配線をすると H95 エラー表示）
- □ ②電源電線の端子ネジは確実に締まっていますか。（ゆるんでいると過熱して発煙、発火のおそれ）
- □ ③貯湯ユニットおよびヒートポンプユニットのアース工事は適切に行っていますか。
- □ ④専用の配線用しゃ断器（ブレーカー）が取り付けられていますか。
- □ ⑤ユニット間の連絡線は確実に接続されているか確認しましたか。
  （接続不良の場合、過熱して発煙、発火のおそれ、H90 エラー表示）

〈据付工事店様記入〉

据付工事店名		電話番号		担当者名	

点検

チェック

- □ ①タンクを満水にし、水漏れがないかを確認しましたか。
- □ ②ストレーナー（フィルター）の掃除をしましたか。
  （配管工事のごみなどがストレーナーにつまり、流量低下する場合があります）
- □ ③ヒートポンプユニットの空気抜きをしましたか。（空気抜き不十分のとき、H94 エラー表示）
- □ ④漏電しゃ断器は、正常に作動しますか。
- □ ⑤ヒートポンプ配管の A（水側）の水側バルブが「開」になっていますか。
  （「閉」のとき、H94 エラー表示）
- □ ⑥試運転ナビを行い、異常がありませんでしたか。
- □ ⑦ヒートポンプユニットや架台から異常な音がしたり、離れた場所で耳障りな反射音が生じていませんか。
- □ ⑧ふろ試運転後に表示される最少湯量の値は、正常な範囲でしたか。（パワフルフルオート／フルオート）
- □ ⑨お客様の電力会社との契約の設定になっていますか。（試運転ナビで設定）
- □ ⑩リモコンの時刻は合っていますか。（正しく合わさないと、沸き上げ開始時刻が変わってきます）
- □ ⑪ふろ循環中に水漏れ、エアーがみしていないか確認しましたか。（パワフルフルオート／フルオート）
  （最少湯量が大きくなったり、設定した湯量にならずに浴そうのお湯があふれる場合があります）
- □ ⑫お湯や水を止めたとき、衝撃音（ゴン・コンという音）や振動を生じる現象はありませんか。
  お湯や水を急に止めたときに起こりやすい現象で「ウォーターハンマー（水撃音）現象」といいます。水圧が高いときや流速が早いとき等に発生しやすくなります。このような場合は水撃防止装置を取り付けるか、ウォーターハンマー低減機構付きシングルレバー型および一時止水機構付きの混合水栓のご使用をおすすめします。取り付け・交換はお客様のご意向に沿って行ってください。
- □ ⑬シャワーからの流量と、リズム e シャワーの動作は確認しましたか。（パワフルフルオート／フルオート）
  （シャワー流量が少ないとき、給水圧力と給水口のストレーナー、カランの給湯側止水栓を確認）
- □ ⑭サービス店 TEL 登録をしましたか。
- □ ⑮凍結のおそれがある場合、電源は「入」になっていますか。電源を切る場合は、「水抜きする」（P.39 ～ P.41）に従い、水抜きを行いましたか。（冬期工事時）
- □ ⑯リモコンは、リモコンの工事説明書に従い確実に固定されていますか。

〈据付工事店様記入〉

据付工事店名		電話番号		担当者名	

【工事チェック】が終わったら

お引き渡しする

■ お引き渡しの際は…

- ● 取扱説明書をお読みいただき、お客様に次の説明をしてください。
  - ・漏電しゃ断器、配線用しゃ断器、給水側止水栓（給水元栓）の場所
  - ・水抜きバルブの場所（配管途中に水抜きバルブが取り付けられている場合）
  - ・非常用取水栓の使用法
  - ・安全上の注意
  - ・定期点検について
  - ・タオル、浴そうなどが青くなることがある
  - ・リモコンの操作方法と各種設定
- ●お客様のご希望に合わせて、「ふろ温度・ふろ湯量」を設定してください。（給湯専用を除く）
- ●お客様がその日からお湯を使われるときは「沸き増しスイッチ」を押してください。（何もしなければタンクの水が全量沸き上がるのは、翌朝になります）
- ●保証書に所定事項（販売店・工事店名印、据付年月日など）を記入し、取扱説明書、ご使用ガイド（パワフルフルオート／フルオートのみ）、工事説明書と一緒にお客様にお渡しください。
  ※保証書への記入がないと、無料修理をお引き受けできないことがあります。

システム品番・ユニット品番の対照表

		屋外用	屋外用	屋内用	屋内用
パワフル高圧力型	システム品番	HE-KU37EQS	HE-KU46EQS	HE-KU37EQMS	HE-KU46EQMS
フルオート	貯湯ユニット品番	HE-KU37EQ	HE-KU46EQ	HE-KU37EQM	HE-KU46EQM
（全自動）	ヒートポンプユニット品番	HE-PKU45E	HE-PKU60E	HE-PKU45E	HE-PKU60E
高圧力型	システム品番	HE-K37EQS	HE-K46EQS	HE-K37EQMS	HE-K46EQMS
フルオート	貯湯ユニット品番	HE-K37EQ	HE-K46EQ	HE-K37EQM	HE-K46EQM
（全自動）	ヒートポンプユニット品番	HE-PK45E	HE-PK60E	HE-PK45E	HE-PK60E
高圧力型	システム品番	HE-K37EQES	HE-K46EQES	HE-K37EQFS	
フルオート（全自動）	貯湯ユニット品番	HE-K37EQE	HE-K46EQE	HE-K37EQF	
耐塩害仕様	ヒートポンプユニット品番	HE-PK45EE	HE-PK60EE	HE-PK45EE	
高圧力型	システム品番	HE-K37ESS	HE-K46ESS	HE-K37ESMS	HE-K46ESMS
セミオート	貯湯ユニット品番	HE-K37ES	HE-K46ES	HE-K37ESM	HE-K46ESM
（自動湯はり機能付）	ヒートポンプユニット品番	HE-PK45E	HE-PK60E	HE-PK45E	HE-PK60E
高圧力型	システム品番	HE-K37EZS	HE-K46EZS	HE-K37EZMS	HE-K46EZMS
給湯専用	貯湯ユニット品番	HE-K37EZ	HE-K46EZ	HE-K37EZM	HE-K46EZM
	ヒートポンプユニット品番	HE-PK45E	HE-PK60E	HE-PK45E	HE-PK60E
高圧力型	システム品番	HE-K37EZES	HE-K46EZES		
給湯専用	貯湯ユニット品番	HE-K37EZE	HE-K46EZE		
耐塩害仕様	ヒートポンプユニット品番	HE-PK45EE	HE-PK60EE		

水栓や配管の修理・交換時には…

①漏電しゃ断器を「切」にする。

②給水側止水栓を閉じる。

③混合水栓からお湯が出ないことを確認してから修理や交換をする。

■お湯が止まらないときは…

給湯機の特性上、給水側止水栓を閉じても最大で約 50L のお湯が出る場合があります。（最長 1 時間）この場合、次の要領で短時間にお湯を止めることができます。

1）排水栓を開けて、5 分以上排水してください。

2）排水栓を閉じた後、該当の箇所のお湯が止まるまでお待ちください。

●混合水栓は逆流防止弁付を使用してください。
（湯水混合水栓の給水側から給湯側に逆流すると貯湯ユニットの逃し弁から常時水が漏れます）

●浴室の水栓は、サーモスタットタイプ（自動温度調節機能付）の混合水栓を、お使いください。

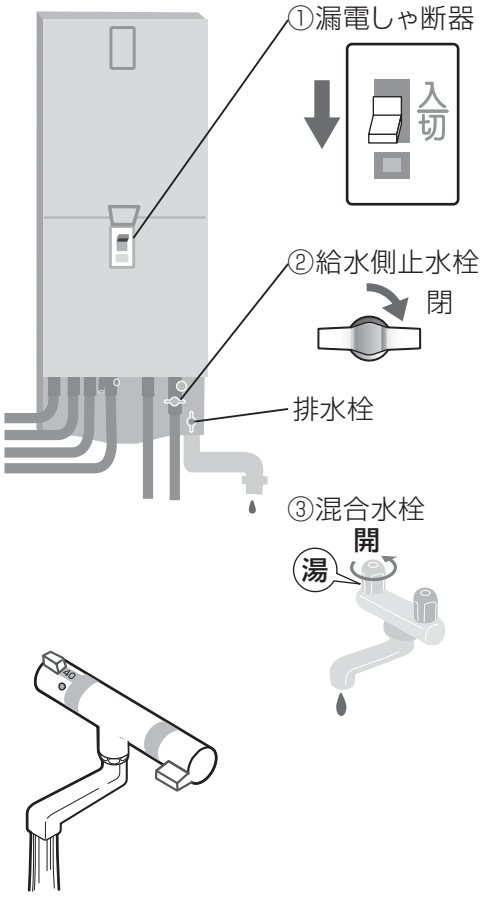

パナソニック株式会社　エアコンビジネスユニット
〒525-8520　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号
© Panasonic Corporation 2013
F615903
S0113T0